



LISTA DE PRECIOS 2023






Lista válida a partir
de **JULIO 2023**

1. TIRAS DE LED	4
2. PERFIL DE LINEA	14
3. PERFIL ECONÓMICO	22
4. PERFIL CURVO	31
5. AROS DE LED	35
6. NEON FLEX	38
7. STYLO LINE	42
- 1.14m	43
- 2.26m	45
8. A LA MEDIDA	48
9. LUMINARIOS (Oficina - Hogar)	50
- Luminario de empotrar mini	51
- Luminario de empotrar lineales	52
- Downlight	54
- Luminarias lineales de suspender /sobreponer	55
- Luminario de sobreponer	56
- Barra Touch	57
- Panel de LED	58
- Tubos de LED	59
- Línea Decorativa	59
- Globos	59
- COPELLA	60
- Tubulares	61
- FLEXTEREA-XX	62
- SOFTLINE-XXYY	62
10. RIEL MAGNÉTICO	64
- Conectores para Riel Magnético	65
- Accesorios para Riel Magnético	66
- Luminario para Riel Magnético	66
11. LUMINARIAS EXTERIOR	68
- Empotrado en piso tradicional	69
- Empotrado en piso: Inducción Magnética	70
- Línea exterior	71
- Luminario Urbano	74
12. FUENTES DIMEABLES	
- Corriente Constante (CC)	76
- Voltaje Constante (VC)	80
13. FUENTES NO DIMEABLES	
- Interior	88
- Exterior	92
14. ACCESORIOS	97



TIRAS DE LED






TIRAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
TL283530XX65	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 60 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/externo, IP65 (silicon tube). Consumo: 9w/m Corte cada 3 LEDs o 5cm Temperatura disponible: TL2835302765 2700K / CRI >93 / flujo luminoso 700 LM/M</p>	\$29.00
TL283530XX65-8	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 60 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/externo, IP65 (sprinkle glue). Consumo: 6w/m Corte cada 3 LEDs o 5cm. Temperaturas disponibles: TL2835302465-8 2400K / CRI >90 / flujo luminoso 500 LM/M TL2835302765-8 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 530 LM/M TL2835303065-8 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 530 LM/M TL2835304065-8 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 565 LM/M</p>	\$31.00
TL2835306020-8	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 60 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP20 Consumo: 4.8w/m Corte cada 3 LEDs o 5cm. Temperaturas disponibles: TL2835306020-8 6000K / CRI >90 / flujo luminoso 565 LM/M</p>	\$31.00
TL283560XX20-4	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 4mm de ancho, 120 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP20 Consumo: 9.5w/m Corte cada 3 LEDs o 2.5cm Temperaturas disponibles: TL2835602420-5 2400K / CRI 80 / flujo luminoso 1100 LM/M <i>*Este modelo mide 5mm de ancho</i> TL2835602720-5 2700K / CRI 80 / flujo luminoso 1150 LM/M <i>*Este modelo mide 5mm de ancho</i> TL2835603020-4 3000K / CRI 80 / flujo luminoso 1200 LM/M TL2835604020-4 4000K / CRI 80 / flujo luminoso 1200 LM/M</p>	\$35.00
TL283560XX20-8	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 120 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP20 Consumo: 9.5w/m Corte cada 3 LEDs o 2.5cm Temperaturas disponibles: TL2835602220-8 2200K / CRI >90 / flujo luminoso 811 LM/M TL2835602420-8 2400K / CRI >90 / flujo luminoso 1100 LM/M TL2835602720-8 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 1150 LM/M TL2835603020-8 3000K / CRI 80 / flujo luminoso 1200 LM/M TL2835604020-8 4000K / CRI 80 / flujo luminoso 1200 LM/M</p>	\$35.00

TIRAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD										
TL283560XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 120 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/externo, IP65 (sprinkle glue). Consumo: 9.5w/m Corte cada 3 LEDs o 2.5cm Temperaturas disponibles: TL2835602765 2700K / CRI 80 / flujo luminoso 1150 LM/M TL2835603065 3000K / CRI 80 / flujo luminoso 1200 LM/M TL2835604065 4000K / CRI 80 / flujo luminoso 1200 LM/M</p>	\$37.00										
												
TL283560XX65C	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 120 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/externo, IP65 (silicon glue). Consumo: 14w/m Colores disponibles: TL283560AZ65C Azul TL283560RO65C Rojo TL283560VE65C Verde TL283560AM65C Amarillo</p> <table border="0"> <tr> <td>Longitud de onda:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>464nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>630nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>518nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>600nm</td> </tr> </table>	Longitud de onda:			464nm		630nm		518nm		600nm	\$37.00
Longitud de onda:												
	464nm											
	630nm											
	518nm											
	600nm											
												
TL221660XX20	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 4mm de ancho, 120 LEDs/M, SMD2216. Uso interior, IP20. Consumo: 9w/m Corte cada 6 LEDs o 5cm Temperaturas disponibles: TL2216602220 2200K / CRI >93 / flujo luminoso 700 LM/M TL2216602420 2400K / CRI >93 / flujo luminoso 730 LM/M TL2216602720 2700K / CRI >93 / flujo luminoso 730 LM/M TL2216603020 3000K / CRI >93 / flujo luminoso 770 LM/M TL2216604020 4000K / CRI >93 / flujo luminoso 770 LM/M</p>	\$43.00										
												
TL283536XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 127vac, 72 LEDs/M, SMD2835. Uso exterior, IP65 (sprinkle glue). Consumo: 7w/m. Corte cada 36 LEDs o 50cm Temperaturas disponibles: TL2835362465 2400K / CRI >90 / flujo luminoso 475 LM/M TL2835362765 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 475 LM/M TL2835363065 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 500 LM/M TL2835364065 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 550 LM/M</p>	\$45.00										
												
TL505030XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 60 LEDs/M, SMD5050. Uso interior/externo, IP65 (silicon tube). Consumo: 9.5w/m Corte cada 3 LEDs o 5cm Temperaturas disponibles: TL5050302765 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 1100 LM/M TL5050303065 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 1100 LM/M</p>	\$46.00										
												

TIRAS DE LED





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
TL505030RGB20	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 60 LEDs/M, SMD5050. Cambio de color RGB (3 in 1) Uso interior, IP20. Consumo: máximo 15w/m Corte cada 3 LEDs o 5cm</p> <p style="text-align: right;">Longitud de onda R: 630nm G: 518nm B: 464nm</p>	\$46.00
TL283548CW+WW20	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 96 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP20. Consumo: 20w/m Corte cada 6 LEDs o 10cm Rango de temperaturas(CW-WW): 1800K - 6000K / CRI >90 / flujo luminoso 950 LM/M</p>	\$47.00
TLCOB240XX20-4	 <p>NUEVO</p> <p>Tira de LED en rollo de 5m, 4mm de ancho, 24vcd, 240 LEDs/M, COB. Uso interior, IP20. Consumo: 10w/m Corte cada 1.7cm Temperaturas disponibles: TLCOB2402720-4 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 610 LM/M TLCOB2403020-4 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 680 LM/M TLCOB2404020-4 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 760 LM/M</p> <p>EL TRAMO MÁXIMO PARA CONEXIÓN EN SERIE DE ESTA TIRA ES DE 2.5M.</p>	\$47.00
TLCOB240XX20-8	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 240 LEDs/M, COB. Uso interior, IP20. Consumo: 10w/m Corte cada 5.5cm Temperaturas disponibles: TLCOB2402420-8 2400K / CRI 90 / flujo luminoso 900 LM/M TLCOB2402720-8 2700K / CRI 90 / flujo luminoso 980 LM/M TLCOB2403020-8 3000K / CRI 90 / flujo luminoso 1000 LM/M TLCOB2404020-8 4000K / CRI 90 / flujo luminoso 1066 LM/M</p>	\$47.00
TL505030XX68	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 60 LEDs/M, SMD5050. Uso interior/ exterior / sumergible, IP68. Consumo: 9.5w/m Corte cada 3 LEDs o 5cm Temperaturas disponibles: TL5050302468 2400K / CRI 75 / flujo luminoso 900 LM/M TL5050303068 3000K / CRI 75 / flujo luminoso 1100 LM/M</p>	\$48.00

LISTA DE PRECIOS 2023

TIRAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
TL283556XX20	<p>Tira de LED con tres niveles de iluminación en rollo de 5m, 24vcd, 112 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP20. Consumo: 2.5w/m - amarillo 5w/m - verde 10w/m - azul</p> <p>Corte cada 7 LEDs o 5.8cm Temperaturas disponibles: TL2835562420 2400K / CRI >90 TL2835562720 2700K / CRI >90 TL2835563020 3000K / CRI >90 TL2835564020 4000K / CRI >90</p> <p>Flujo luminoso promedio: 285 LM/M - amarillo 570 LM/M - verde 1140 LM/M - azul</p>	\$48.00
		
TL505030RGB68	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 60 LEDs/M, SMD5050. Cambio de color RGB (3 in 1) Uso interior / exterior / sumergible, IP68. Consumo: máximo 15w/m Corte cada 3 LEDs o 5cm</p> <p>Longitud de onda R: 630nm G: 518nm B: 464nm</p>	\$48.00
		
TL283560XX65-15	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 120 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/exterior, IP65 (sprinkle glue) Consumo: 15w/m Corte cada 6 LEDs o 5cm Temperaturas disponibles: TL2835603065-15 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 1300 LM/M TL2835604065-15 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 1300 LM/M</p>	\$49.00
		
TL283570XX20-6	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 140 LEDs/M, SMD2835, 6mm ancho. Uso interior, IP20. Consumo: 11w/m. Corte cada 7 LEDs o 5cm Temperaturas disponibles: TL2835702220-6 2200K / CRI >90 / flujo luminoso 1070 LM/M TL2835702420-6 2400K / CRI >90 / flujo luminoso 1250 LM/M TL2835702720-6 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 1270 LM/M TL2835703020-6 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 1300 LM/M TL2835704020-6 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 1350 LM/M</p>	\$50.00
		

TIRAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
TL283570XX65-6	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 140 LEDs/M, SMD2835, 6mm ancho. Uso interior/externo, IP65 (sprinkle glue) Consumo: 11w/m Corte cada 7 LEDs o 5cm. Temperaturas disponibles: TL2835702465-6 2400K / CRI >90 / flujo luminoso 1250 LM/M TL2835702765-6 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 1270 LM/M TL2835703065-6 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 1300 LM/M TL2835704065-6 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 1350 LM/M</p>	\$54.00
		
TL283530XX20-S	<p>Tira de LED ULTRA FLEXIBLE en rollo de 5m, 24vcd, 60 LEDs/M, SMD2835, 6mm ancho. Uso interior, IP20 Consumo: 14w/m Corte cada 6 LEDs o 10cm. Temperaturas disponibles: TL2835302220-S 2200K / CRI >90 / flujo luminoso 1250 LM/M TL2835302420-S 2400K / CRI >90 / flujo luminoso 1380 LM/M TL2835302720-S 2700K / CRI >90 / flujo luminoso 1500 LM/M TL2835303020-S 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 1530 LM/M TL2835304020-S 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 1600 LM/M</p>	\$55.00
		
TL2216120XX20-4	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 240 LEDs/M, SMD2216, 4mm de ancho. Uso interior, IP20. Consumo: 4w/m Corte cada 6 LEDs o 2.5cm. Temperaturas disponibles: TL22161202420-4 2400K / CRI >95 / flujo luminoso 300 LM/M TL22161202720-4 2700K / CRI >95 / flujo luminoso 325 LM/M TL22161203020-4 3000K / CRI >95 / flujo luminoso 355 LM/M TL22161204020-4 4000K / CRI >95 / flujo luminoso 400 LM/M</p>	\$57.00
		
TL283572XX20	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 127vac, 144 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP20. Consumo: 13w/m Corte cada 72 LEDs o 50cm. Temperaturas disponibles: TL2835722420 2400K / CRI >95 / flujo luminoso 950 LM/M TL2835722720 2700K / CRI >95 / flujo luminoso 950 LM/M TL2835723020 3000K / CRI >95 / flujo luminoso 1000 LM/M TL2835724020 4000K / CRI >95 / flujo luminoso 1100 LM/M TL2835725020 5000K / CRI >95 / flujo luminoso 1100 LM/M</p>	\$58.00
		

TIRAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD															
TL2210120XX20-5	<p>Tira de LED de 5mm en rollo de 5m, 24vcd, 240 LEDs/M, SMD2210. Uso interior IP20. Consumo: 16.5w/m Corte cada 6 LEDs o 2.3cm Temperaturas disponibles: TL22101202420-5 2400K / CRI >95 / flujo luminoso 1150 LM/M TL22101202720-5 2700K / CRI >95 / flujo luminoso 1150 LM/M TL22101203020-5 3000K / CRI >95 / flujo luminoso 1200 LM/M TL22101204020-5 4000K / CRI >95 / flujo luminoso 1200 LM/M</p>	\$59.00															
TL283563XX20	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 126 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP20. Corte cada 21 LEDs o 16.5cm Se puede conectar en tres modos.</p> <table border="0"> <tr> <td>Consumos:</td> <td>Temperaturas disponibles:</td> <td>Flujo luminoso promedio:</td> </tr> <tr> <td>5w/m (baja)</td> <td>TL2835632420 2400K CRI >93</td> <td>585 LM/M - azul</td> </tr> <tr> <td>10w/m (media)</td> <td>TL2835632720 2700K CRI >93</td> <td>1140 LM/M - rojo</td> </tr> <tr> <td>19w/m (alta)</td> <td>TL2835633020 3000K CRI >93</td> <td>2050 LM/M - verde</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TL2835634020 4000K CRI >93</td> <td></td> </tr> </table>	Consumos:	Temperaturas disponibles:	Flujo luminoso promedio:	5w/m (baja)	TL283563 2420 2400K CRI >93	585 LM/M - azul	10w/m (media)	TL283563 2720 2700K CRI >93	1140 LM/M - rojo	19w/m (alta)	TL283563 3020 3000K CRI >93	2050 LM/M - verde		TL283563 4020 4000K CRI >93		\$60.00
Consumos:	Temperaturas disponibles:	Flujo luminoso promedio:															
5w/m (baja)	TL283563 2420 2400K CRI >93	585 LM/M - azul															
10w/m (media)	TL283563 2720 2700K CRI >93	1140 LM/M - rojo															
19w/m (alta)	TL283563 3020 3000K CRI >93	2050 LM/M - verde															
	TL283563 4020 4000K CRI >93																
TL283572XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 127vac, 144 LEDs/M, SMD2835. Uso exterior/interior, IP65 (sprinkle glue). Consumo: 13w/m. Corte cada 72 LEDs o 50cm. Temperatura disponible: TL2835722465 2400K / CRI >95 / flujo luminoso 950 LM/M TL2835722765 2700K / CRI >95 / flujo luminoso 950 LM/M TL2835723065 3000K / CRI >95 / flujo luminoso 1000 LM/M TL2835724065 4000K / CRI >95 / flujo luminoso 1100 LM/M</p>	\$65.00															
TL283563XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 126 LEDs/M, SMD2835. Uso interior, IP65 (sprinkle glue). Corte cada 21 LEDs o 16.5cm Se puede conectar en tres modos.</p> <table border="0"> <tr> <td>Consumos:</td> <td>Temperaturas disponibles:</td> <td>Flujo luminoso promedio:</td> </tr> <tr> <td>5w/m (baja)</td> <td>TL2835632465 2400K CRI >93</td> <td>585 LM/M - azul</td> </tr> <tr> <td>10w/m (media)</td> <td>TL2835632765 2700K CRI >93</td> <td>1140 LM/M - rojo</td> </tr> <tr> <td>19w/m (alta)</td> <td>TL2835633065 3000K CRI >93</td> <td>2050 LM/M - verde</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TL2835634065 4000K CRI >93</td> <td></td> </tr> </table>	Consumos:	Temperaturas disponibles:	Flujo luminoso promedio:	5w/m (baja)	TL283563 2465 2400K CRI >93	585 LM/M - azul	10w/m (media)	TL283563 2765 2700K CRI >93	1140 LM/M - rojo	19w/m (alta)	TL283563 3065 3000K CRI >93	2050 LM/M - verde		TL283563 4065 4000K CRI >93		\$68.00
Consumos:	Temperaturas disponibles:	Flujo luminoso promedio:															
5w/m (baja)	TL283563 2465 2400K CRI >93	585 LM/M - azul															
10w/m (media)	TL283563 2765 2700K CRI >93	1140 LM/M - rojo															
19w/m (alta)	TL283563 3065 3000K CRI >93	2050 LM/M - verde															
	TL283563 4065 4000K CRI >93																
TL332860XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 120 LEDs/M, SMD3328. Uso interior/interior, IP65. Consumo: 24w/m Corte cada 6 LEDs o 5cm. Temperaturas disponibles: TL3328602765 2700K / CRI 85 / flujo luminoso 1500 LM/M TL3328604065 4000K / CRI 85 / flujo luminoso 1700 LM/M</p>	\$68.00															

LISTA DE PRECIOS 2023

TIRAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
TL303060RGB20	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 4mm de ancho, 24vcd, 60 LEDs/M, SMD3030. Cambio de color RGB 3 in 1. Uso interior IP20 (silicon glue). Consumo: 7.5w/m Corte cada 6 LEDs o 10cm.</p>	\$68.00
TL505030RGBW65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 60 LEDs/M, SMD5050. Cambio de color RGBW 4 in 1. Uso interior/externo, IP65 (silicon glue). Consumo: 19w/m Corte cada 6 LEDs o 10cm.</p> <p>Longitud de onda: R: 630nm G: 518nm B: 464nm BLANCO: 430 LM/M TODO ON: 900LM/M</p>	\$68.00
TL3014120XX20	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 240 LEDs/M, SMD3014. Uso interior, IP20. Consumo: 24w/m. Corte cada 6 LEDs o 2.5cm Temperaturas disponibles: TL30141203020 3000K / CRI 85 / flujo luminoso 1900 LM/M TL30141204020 4000K / CRI 85 / flujo luminoso 1900 LM/M</p>	\$70.00
TL3014120XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 240 LEDs/M, SMD3014. Uso interior/externo, IP65 (sprinkle glue). Consumo: 24w/m Corte cada 6 LEDs o 2.5cm Temperaturas disponibles: TL30141203065 3000K / CRI 85 / flujo luminoso 1900 LM/M TL30141204065 4000K / CRI 85 / flujo luminoso 1900 LM/M</p>	\$73.00
TL2835120XX65	<p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 240 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/externo, IP65 (silicon tube / sprinkle glue). Consumo: 20w/m Corte cada 6 LEDs o 2.5cm Temperaturas disponibles: TL28351203065 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 2300 LM/M TL28351204065 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 2300 LM/M</p>	\$74.00

NUEVO



TIRAS DE LED

TIRAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
TL2216150XX20	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 300 LEDs/M, SMD2216. Uso interior, IP20. Consumo: 24w/m. Corte cada 6 LEDs o 2cm. Temperaturas disponibles: TL22161502720 2700K / CRI >93 / flujo luminoso 2000 LM/M TL22161503020 3000K / CRI >93 / flujo luminoso 2000 LM/M TL22161504020 4000K / CRI >93 / flujo luminoso 2000 LM/M TL22161505020 5000K / CRI >93 / flujo luminoso 2000 LM/M</p>	\$77.00
TL563060XX20	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 120 LEDs/M, SMD5630. Uso interior, IP20. Consumo: 24w/m. Corte cada 3 LEDs o 2.5cm. Temperaturas disponibles: TL5630603020 3000K / CRI >93 / flujo luminoso 2000 LM/M TL5630604020 4000K / CRI >93 / flujo luminoso 2000 LM/M</p>	\$78.00
TL563072XX65	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 127vac, 144 LEDs/M, SMD5630. Uso interior/externo, IP65 (sprinkle glue) Consumo: 16w/m Corte cada 72 LEDs o 50cm. Temperatura disponible: TL5630722465 2400K / CRI >95 / flujo luminoso 900 LM/M</p>	\$78.00
TL301460XX20L	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 12vcd, 120 LEDs/M, SMD3014 en VISTA LATERAL. Uso interior, IP20. Consumo: 12w/m Corte cada 3 LEDs o 2.5cm Temperaturas disponibles: TL3014603020L 3000K / CRI 80 / flujo luminoso 800 LM/M TL3014604020L 4000K / CRI 80 / flujo luminoso 900 LM/M</p>	\$78.00
TL563048XX33	 <p>Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 96 LEDs/M, SMD5630 en doble línea. Uso interior, IP33. Consumo: 24w/m Corte cada 6 LEDs o 6cm. Temperaturas disponibles: TL5630483033 3000K / CRI 85 / flujo luminoso 2100 LM/M TL5630484533 4500K / CRI 85 / flujo luminoso 2100 LM/M</p>	\$83.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

TL505030RGBCW+WW20	Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 60 LEDs/M, SMD5050. Uso interior, IP20. Cambio de color RGBCW+WW Consumo: 19w/m Corte cada 6 LEDs o 10cm. Longitud de onda: WW : 2700K CW: 6500K R: 620nm G: 520nm B: 465nm	\$88.00
--------------------	--	---------




TL2216154DTW20	Tira de LED DIM TO WARM , en rollo de 5m, 24vcd, 308 LEDs/M, SMD2216. Uso interior, IP20. CRI: <90 Consumo: 18w/m Corte cada 14 LEDs o 4.5cm. WW : 1800K CW: 4200K	\$95.00
----------------	---	---------

NUEVO



Requiere de una fuente dimeable o sensor para lograr el efecto deseado.

TL283564XX20HP	Tira de LED en rollo de 5m, 24vcd, 128 LEDs/M, SMD2835, 12mm de ancho. High Power, uso interior, IP20. Consumo: 24w/m. Corte cada 8 LEDs o 6.5cm. Temperaturas disponibles: TL283564 30 20HP 3000K / CRI >90 / flujo luminoso 3000 LM/M TL283564 40 20HP 4000K / CRI >90 / flujo luminoso 3500 LM/M	\$126.00
----------------	---	----------



WALL WASHERS

TL283521XX68-15°	Tira de LED WALL WASHER / WALL GRAZER en rollo de 5m, 24vcd, 42 LEDs/M, SMD2835. Uso exterior, IP68 (SUMERGIBLE) Consumo: 18w/m Corte cada 7 LEDs 17cm Ángulo de apertura 15° (Bajo pedido 30° y 60°) Temperaturas disponibles: TL283521 24 68-15° 2400K / CRI >90 TL283521 27 68-15° 2700K / CRI >90 TL283521 30 68-15° 3000K / CRI >90 TL283521 40 68-15° 4000K / CRI >90	\$204.00
------------------	---	----------



Flujo luminoso promedio:

1600 LM/M

1700 LM/M

2300 LM/M

2300 LM/M

Este modelo de Tira de LED fusiona las características de las Tiras anteriores, dando como resultado un producto más eficiente y de última de generación.

LISTA DE PRECIOS 2023






MANGUERAS DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
TL2835120XX65-127	<p>Tira de LED en rollo de 50m, 120vac, 120 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/externo, IP65. Consumo: 10.5w/m Corte cada 60 LEDs o 50cm. Temperaturas disponibles: TL28351202765-127 2700K / CRI 80 / flujo 1200 LM/M TL28351204065-127 4000K / CRI 80 / flujo 1200 LM/M</p> <p>Accesorio incluido: Kit de accesorios adicional (incluye tapa final, conector de aguja y clavija)</p> <p>Accesorios extra: Kit de accesorios adicional KIT2835120-127 \$6.50 Grapa de sujeción GR2835120TL127 \$0.30 Conector intermedio IN2835120TL127 \$6.00</p>	\$276.00
TL283560XX65-127	<p>Tira de LED en rollo de 50m, 127vac, 60 LEDs/M, SMD2835. Uso interior/externo, IP65. Consumo: 5w/m Corte cada 30 LEDs o 50cm. Temperaturas disponibles: TL2835602465-127 2400K / CRI 80 / flujo 400 LM/M TL2835604065-127 4000K / CRI 80 / flujo 500 LM/M</p> <p>Accesorio incluido: Kit de accesorios adicional (incluye tapa final y clavija)</p> <p>Accesorios extra: Kit de accesorios adicional KIT283560-127 \$6.50 Grapa de sujeción GR283560TL127 \$0.30</p>	\$275.00
TL505060XX65-127	<p>Tira de LED en rollo de 50m, 120vac, 60 LEDs/M, SMD5050. Uso interior/externo, IP65. Consumo: 9w/m Corte cada 30 LEDs o 50cm. Temperaturas disponibles: TL5050603065-127 3000K / CRI 80 / flujo 900 LM/M TL5050604065-127 4000K / CRI 80 / flujo 900 LM/M</p> <p>Accesorio incluido: Kit de accesorios adicional (incluye tapa final, conector de aguja y clavija)</p> <p>Accesorios extra: Kit de accesorios adicional KIT505060-127 \$6.50 Grapa de sujeción GR505060TL127 \$0.30</p>	\$409.00
TL5050144XX65-127	<p>Tira de LED en rollo de 25m, 127vac, 144 LEDs/M, SMD5050. Uso interior/externo, IP65. Consumo: 23w/m Corte cada 72 LEDs o 50cm. Temperaturas disponibles: TL50501442765 2700K / CRI 80 / flujo 1140 LM/M TL50501444065 4000K / CRI 80 / flujo 1140 LM/M</p> <p>Accesorio incluido: Kit de accesorios adicional (incluye tapa final, conector de aguja y clavija)</p> <p>Accesorios extra: Kit de accesorios adicional KIT5050144-127 \$6.00 Grapa de sujeción GR5050144TL127 \$0.30 Conector intermedio IN5050144TL127 \$6.00</p>	\$441.00



Perfiles de
LINEA

PERFIL DE LÍNEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLE198520C	 <p>Perfil de aluminio para empotrar en muro o piso para tránsito ligero (sólo personas). Longitud de 2m. Uso interior/externo. Difusor Milky. Accesorio incluido: 2 Tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico PLE198520C-TL</p>	\$23.00 \$0.60
PLSP161325C	 <p>Perfil de aluminio para sobreponer en techo, plafón o pared. Tiene una longitud de 2.5m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Difusor Milky Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral de plástico PLSP161325C-TL Clip de sujeción metálico para perfil PLSP161325C-CL</p>	\$30.00 \$1.10 \$1.10
PLSPA174320T	 <p>NUEVO Perfil de aluminio silm arbotante para sobreponer en muro. Tiene una longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSPA174320T-TL</p>	\$30.00 \$1.10
PLSS202025C	 <p>Perfil de aluminio para sobreponer o suspender. Tiene una longitud de 2.5m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Este perfil aloja tira de LED de hasta 19.2w/m Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral de plástico PLSS202025C-TL Clip de sujeción metálico para perfil PLSS202025C-CL Colgantes</p>	\$31.00 \$1.10 \$1.10 \$8.50
PLETL131525CB	 <p>NUEVO Perfil de aluminio silm trimless para empotrar en muro o plafón, color blanco. Tiene una longitud de 2.5m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Este perfil aloja tira de LED de hasta 8mm de ancho máx. Difusor Frost.</p>	\$32.00

PERFIL DE LÍNEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLF111750C	<p>Perfil flexible de una sola pieza para sobreponer. Emana luz lateral. Longitud de 5m. Uso interior/exterior. Accesorio incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico PLF111750C-TL Canaleta rígida metálica PLF111750C-CRM Clip de sujeción PLF111750C-CL</p>	<p>35.00</p> <p>\$1.10</p> <p>\$5.00</p> <p>\$0.80</p>
		
PLSP161825L20	<p>Perfil de aluminio para sobreponer con apertura de 20°. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Clear. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSP161825L20-TL Clip de sujeción metálico PLSP161825L20-CL</p>	<p>\$38.00</p> <p>\$1.20</p> <p>\$1.20</p>
		
PLSPA226020TN	<p>Perfil de aluminio arbotante para sobreponer en muro o plafón. Longitud de 2m. la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSPA226020TN-TL</p>	<p>\$41.00</p> <p>\$2.00</p>
		
PLE240925CN	<p>Perfil de aluminio color negro para empotrar de luz asimétrica. Longitud de 2.5m. Difusor Milky Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico Accesorios extra: Tapa lateral de plástico PLE240925CN-TL Clip de sujeción de plástico PLE240925CN-CL</p>	<p>\$42.00</p> <p>\$1.10</p> <p>\$1.10</p>
		
PLSS191925C	<p>Perfil de aluminio con difusor rectangular para sobreponer o suspender en muro o plafón (techo). Diseñado para alojar tira de LED de alta potencia. Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSS191925C-TL Clip de sujeción metálico PLSS191925C-CL Set de colgantes (par) SET-TEN</p>	<p>\$43.00</p> <p>\$2.70</p> <p>\$1.10</p> <p>\$8.50</p>
		

PERFIL DE LÍNEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLSS191925R	<p>Perfil de aluminio con difusor semicircular para sobreponer o suspender en muro o plafón (techo). Diseñado para alojar tira de led de alta potencia. Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSS191925R-TL Clip de sujeción metálico PLSS191925R-CL Set de colgantes (par) SET-TEN</p>	<p>\$42.00</p> <p>\$3.00 \$1.10 \$8.50</p>
PLS303025R	<p>Perfil de aluminio para sobreponer, contorno de luz cóncavo. Se puede colocar en muro o plafón (techo). Diseñado para alojar tira de LED de alta potencia. Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico Accesorios extra: Tapa lateral de plástico PLS303025R-TL Clip de sujeción de plástico PLS303025R-CL</p>	<p>\$48.00</p> <p>\$1.60 \$1.10</p>
PLS303025C	<p>Perfil de aluminio para sobreponer, contorno de luz cuadrado. Se puede colocar en muro o plafón (techo). Diseñado para alojar tira de LED de alta potencia. Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico Accesorios extra: Tapa lateral de plástico PLS303025C-TL Clip de sujeción de plástico PLS303025C-CL</p>	<p>\$48.00</p> <p>\$1.10 \$1.10</p>
PLEMT1331820R	<p>Perfil de aluminio trimless para empotrar en muro o plafón (techo). Longitud de 2m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLEMT1331820R-TL</p>	<p>\$50.00</p> <p>\$1.60</p>
PLP242120C	<p>Perfil con difusor integrado de PMMA extruido duro para sobreponer o empotrar de tránsito ligero. Diseñado para alojar tira de LED de mediana potencia, max. 16w/m. Longitud de 2m. Uso interior y exterior. Difusor Milky integrado al perfil. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Canaleta de aluminio (con esta canaleta se puede empotrar en piso el perfil) Guía interna para tira de LED Accesorios extra: Tapa lateral de plástico PLP242120C-TL</p>	<p>\$51.00</p> <p>\$1.10</p>

Este perfil puede alcanzar un IP67 sellado de la forma adecuada

PERFIL DE LÍNEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLE262325C	<p>Perfil de aluminio para empotrar en muro o plafón (techo). Diseñado para alojar tira de LED de alta potencia. Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluido: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorio extra: Tapa lateral metálica PLE262325C-TL Clip de sujeción metálico PLE262325C-CL</p>	<p>\$51.00</p> <p>\$2.70</p> <p>\$1.10</p>
PLF151550C	<p>Perfil flexible de una sola pieza para sobreponer. Emana luz frontal. Longitud de 5m. Uso interior/externo. Accesorios incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico PLF151550C-TL Canaleta rígida metálica PLF151550C-CRM Clip de sujeción PLF151550C-CL</p>	<p>\$53.00</p> <p>\$1.10</p> <p>\$5.00</p> <p>\$0.80</p>
PLE262620C	<p>Perfil de aluminio para empotrar en muro o piso de tránsito pesado (personas y autos). Longitud de 2m. Uso interior/externo. Difusor Milky. Accesorio incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico PLE262620C-TL</p>	<p>\$55.00</p> <p>\$1.10</p>
PLEM423525C	<p>Perfil de aluminio para sobreponer en muro con longitud de 2.5m. Difusor Milky. Puede alojar tira de LED de alta potencia. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLEM423525C-TL Clip de sujeción metálico PLEM423525C-CL</p>	<p>\$60.00</p> <p>\$1.30</p> <p>\$0.90</p>
PLSS393820C	<p>Perfil de aluminio para suspender o sobreponer en plafón o muro, con apertura de luz de 160°. Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorio extra: Tapa lateral de plástico PLSS393820C-TL Clip metálico de sujeción PLSS393820C-CL Set de colgantes (par) SET-TEN</p>	<p>63.00</p> <p>\$4.00</p> <p>\$0.80</p> <p>\$8.50</p>


PERFIL DE LÍNEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLEM267025R	<p>Perfil de aluminio tipo arbotante con doble difusor para sobreponer en muro. Longitud de 2.5m. Uso interior.</p> <p>Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLEM267025R-TL Clip de sujeción metálico PLEM267025R-CL</p>	<p>\$70.00</p> <p>\$1.60</p> <p>\$0.75</p>
PLS672725E	<p>Perfil de aluminio para sobreponer en escaleras con difusor plano a 45°. Ideal para instalar en la nariz del escalón. Longitud de 2.5m. Uso interior.</p> <p>Difusor Milky.</p> <p>Accesorio incluido: 2 tapas laterales de plástico</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral de plástico PLS672725E-TL</p>	<p>\$70.00</p> <p>\$0.60</p>
PLSS193625C	<p>Perfil de aluminio con difusor rectangular alto para sobreponer o suspender en muro o plafón (techo). Longitud de 2.5m. Uso interior. Diseñado para alojar tira de LED de alta potencia.</p> <p>Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 Tapas laterales de plástico 2 Clips de sujeción</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral PLSS193625C-TL Clip de sujeción PLSS193625C-CL Set de colgantes (par) SET-TEN</p>	<p>\$70.00</p> <p>\$2.60</p> <p>\$1.10</p> <p>\$8.50</p>
PLEM1016720R	<p>Perfil de aluminio de luz asimétrica para empotrar en plafón (techo). con longitud de 2m. Difusor Milky.</p> <p>Accesorio incluido: 2 tapas laterales de plástico 2 Kits de sujeción tipo "L" (2 de muro y 2 de techo)</p> <p>Accesorio extra: Tapa lateral de plástico PLEM1016720R-TL Clip metálico de sujeción para techo PLEM1016720R-CL Clip metálico de sujeción para muro PLEM1016720R-CM</p>	<p>\$71.00</p> <p>\$2.50</p> <p>\$2.50</p> <p>\$2.50</p>
PLF202050CN	<p>NUEVO</p> <p>Perfil flexible de una sola pieza en color negro para sobreponer. Emite luz frontal. Difusor Ahumado. Longitud de 5m. Uso interior/externo.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico</p> <p>Accesorio extra: Tapa lateral de plástico PLF202050CN-TL Canaleta rígida metálica PLF202050CN-CRM Clip de sujeción PLF202050CN-CL</p>	<p>\$73.00</p> <p>\$1.10</p> <p>\$5.50</p> <p>\$0.75</p>

PERFIL DE LÍNEA

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

PLSPA417725T



Perfil de aluminio **wall washer** de luz indirecta para **sobreponer**. Tiene una longitud de 2.5m la cual se puede seccionar a las medidas requeridas.

Difusor Milky.


Accesorio incluido: 2 tapas laterales metálicas

Accesorio extra: Tapa lateral metálica **PLSPA417725T-TL**

\$78.00

\$2.10

PLE323525C



Perfil de aluminio para **empotrar**. Ideal para alojar tira LED de alta potencia. Tiene una longitud de 2.5m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. **Difusor Milky.**

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas
2 clips de sujeción metálicos


Accesorios extra: Tapa lateral metálica **PLE323525C-TL**
Clip de sujeción metálico **PLE323525C-CL**

\$81.00

\$3.20

\$2.10

PLE257025AC



Perfil de aluminio para **empotrar** en muro con longitud de 2.5m. **Difusor Milky.**

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas
2 clips de sujeción metálicos


Accesorios extra: Tapa lateral metálica **PLE257025AC-TL**
Clip de sujeción metálico **PLE257025AC-CL**

\$84.00

\$1.20

\$2.40

PLEM1024820R



Perfil de aluminio para empotrar en plafón con capacidad de **alojar dos tiras**. Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas.

Uso interior.

Difusor Milky.

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico
2 clips de sujeción metálicos


Accesorio extra: Tapa lateral de plástico **PLEM1024820R-TL**
Clip metálico de sujeción **PLEM1024820R-CL**

\$84.00

\$2.10

\$2.10

PLSS353825C



Perfil de aluminio para **suspender o sobreponer** en muro o plafón con longitud de 2.5m.

Difusor PRISMÁTICO

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas
2 clips de sujeción metálicos

Accesorios extra: Tapa lateral metálica **PLSS353825C-TL**
Clip de sujeción metálico **PLSS353825C-CL**
Set de colgantes (par) **SET-TEN**

\$86.00

\$4.80


\$0.80

\$8.50

PERFIL DE LÍNEA

PERFIL DE LÍNEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLSS493225C	<p>Perfil de aluminio ancho y rectangular para sobreponer o suspender. Ideal para tiras LED de alta potencia y/o tira a 127vac de simple y doble línea. Tiene una longitud de 2.5m la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSS493225C-TL \$2.60 Clip de sujeción metálico PLSS493225C-CL \$1.10 Set de colgantes (par) SET-TEN \$8.50</p>	\$90.00
	<p>Perfil de aluminio para empotrar con longitud de 2.5m. Diseñado para tiras LED de alta potencia. Puede albergar tira a 127vac simple y doble línea. Bueno para crear formas rectas de cualquier tipo. Uso interior. Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas Accesorios para sujeción</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLE493025C-TL \$2.60 Accesorio para sujeción PLE493025C-CL \$2.10</p>	\$102.00
	<p>Perfil rígido de aluminio para sobreponer con longitud de 2m para colocar en clóset o vestidor. Difusor Milky. Uso interior</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 1 Soporte tipo "gancho" metálico 2 Soportes de muro metálicos</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral metálica PCL30D20R-TL \$2.60 Soporte tipo "gancho" metálico PCL30D20R-GN \$9.80 Soporte de muro metálico PCL30D20R-SM \$20.00</p>	\$116.00
	<p>Perfil de aluminio para suspender o sobreponer en techo, plafón o pared. Tiene una longitud de 2.5m la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSS366725C-TL \$2.60 Clip de sujeción metálico PLSS366725C-CL \$1.10 Set de colgantes (par) SET-TEN \$8.50</p>	\$126.00
	<p>Perfil de aluminio cuadrado con difusor plano para sobreponer o suspender en muro o plafón (techo). Diseñado para alojar tira de LED de alta potencia. Longitud de 2.5m uso interior. Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSS747725C-TL \$4.20 Clip de sujeción metálico PLSS747725C-CL \$1.10 Set de colgantes (par) SET-TEN \$8.50</p>	\$147.00

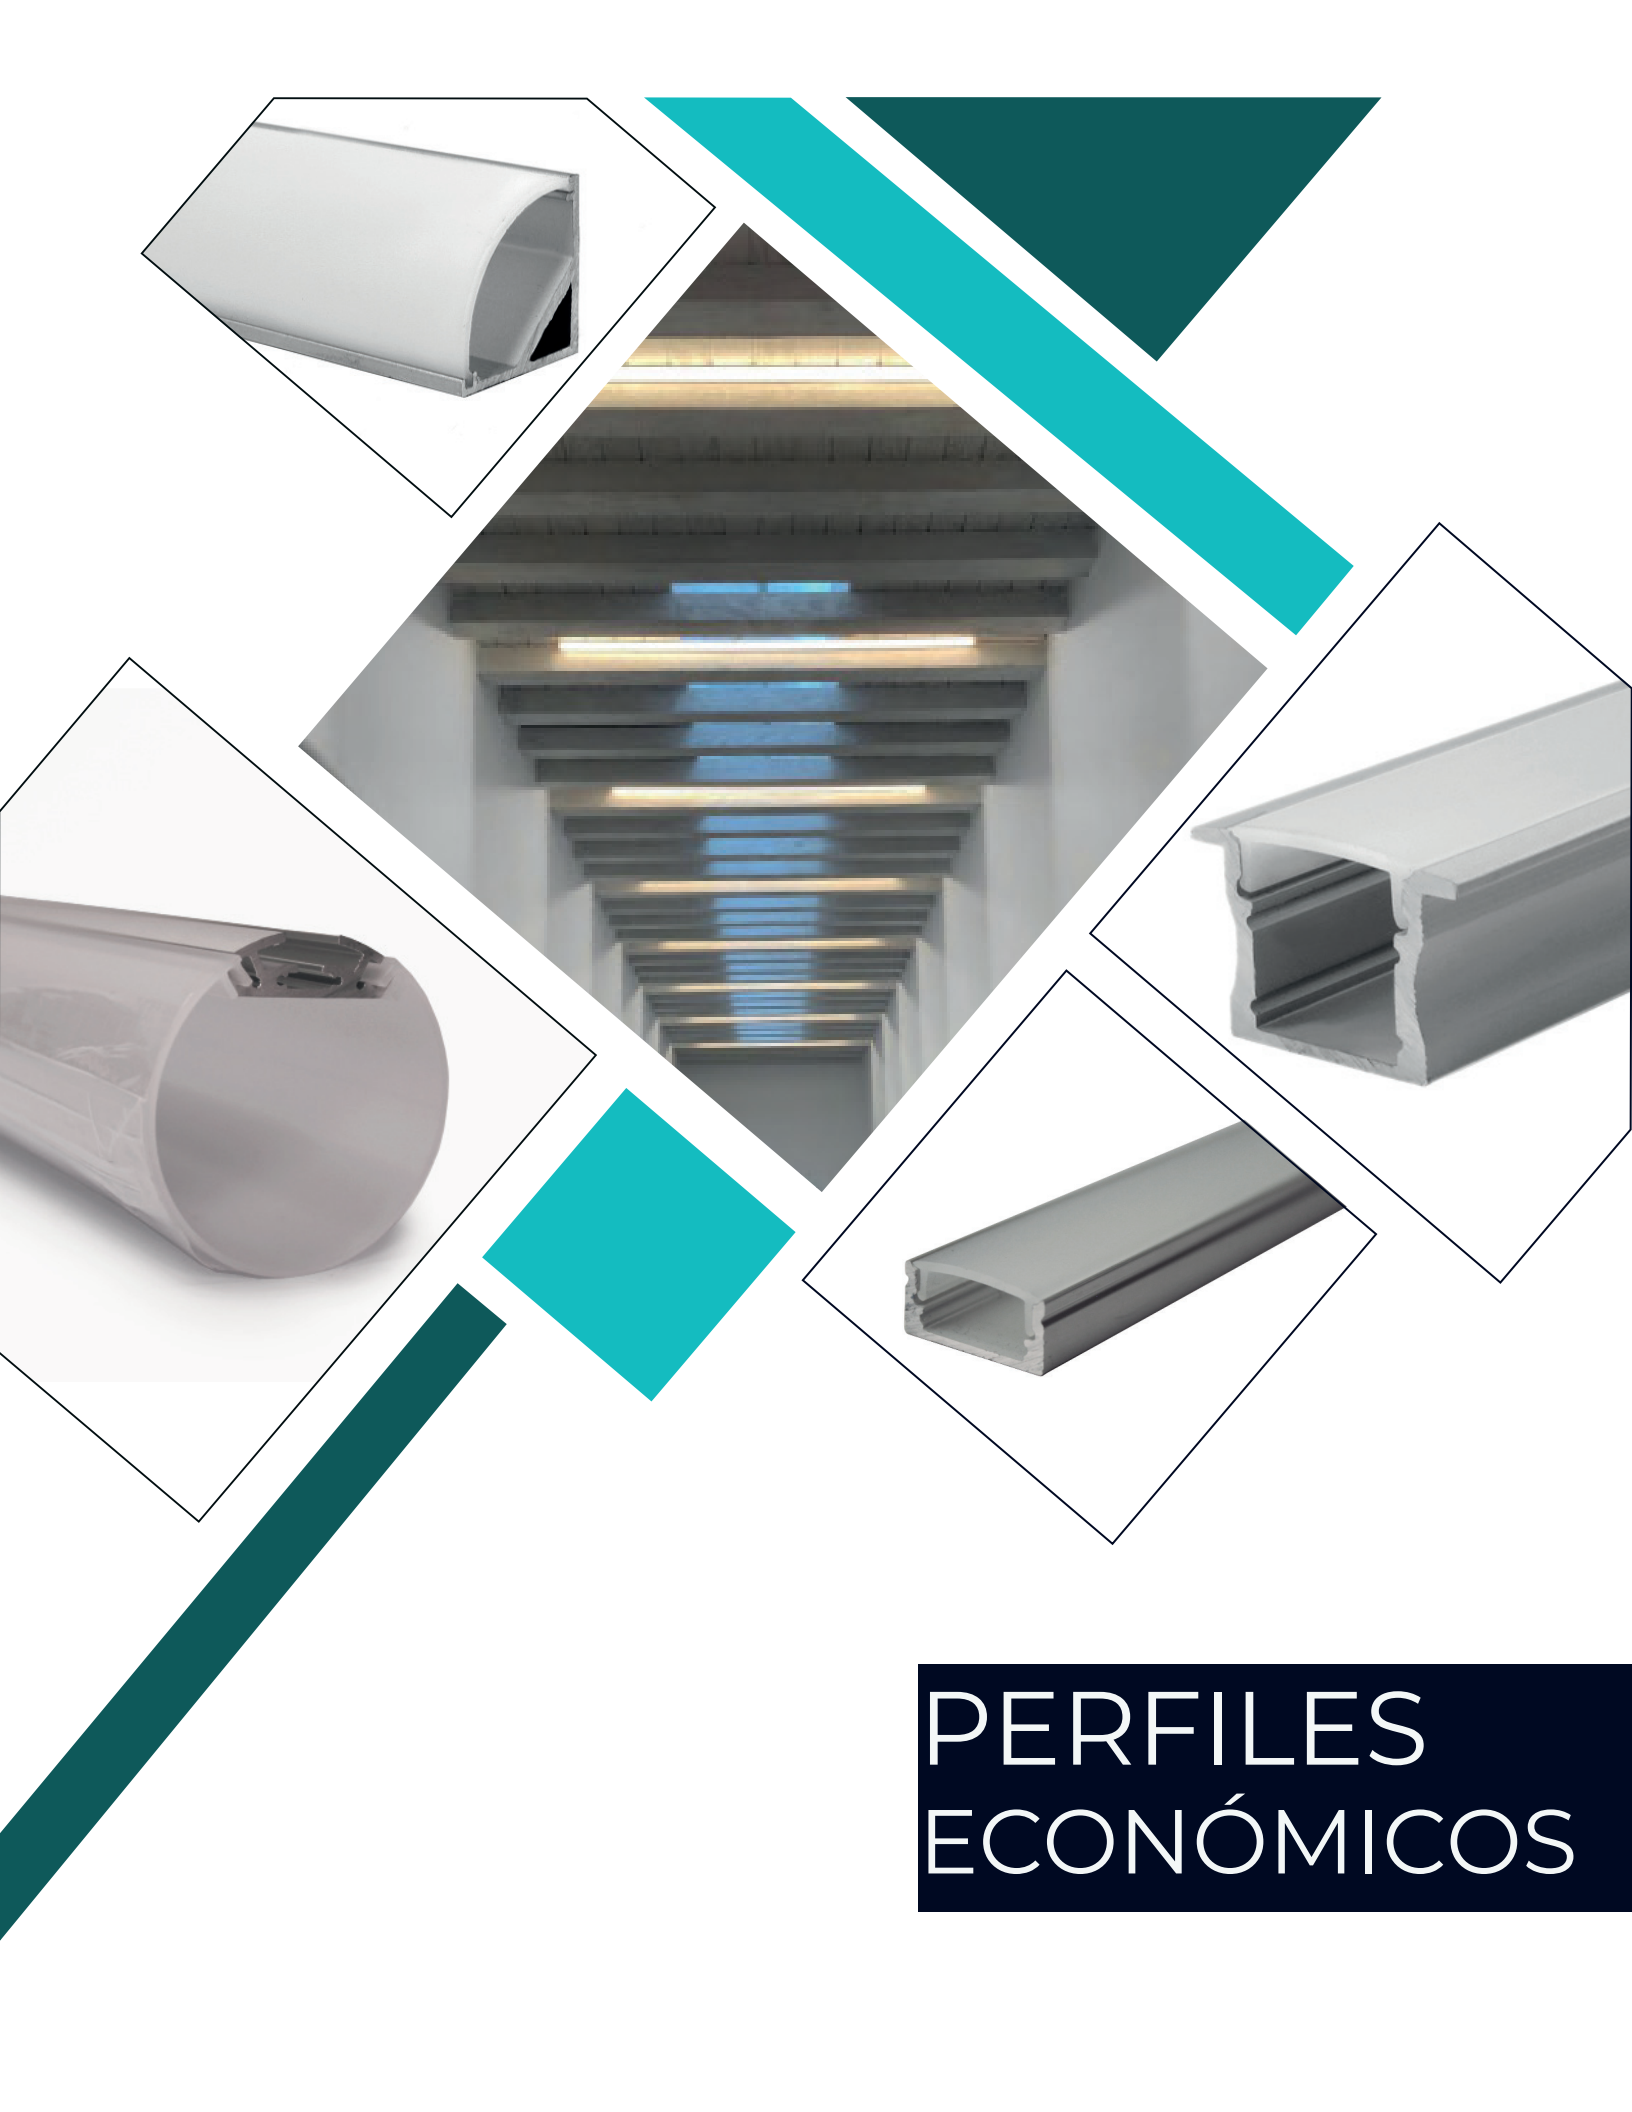

PERFILES ECONÓMICOS

PERFIL ECONÓMICO


CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIO USD

EPLE082220C

NUEVO



Perfil de aluminio slim de luz asimétrica para empotrar. Se puede colocar en muro, plafón o soclo. Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas.

Uso interior.

Difusor Milky.

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas


Accesorio extra: Tapa lateral de plástico **EPLE082220C-TL**

\$13.00

\$0.80

EPLS101020D

NUEVO



Perfil de aluminio **slim tipo escuadra** para sobreponer. Se puede colocar en esquinas de muro o plafón. Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas.

Uso interior.

Difusor Milky.

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico
2 clips de sujeción metálicos

Accesorio extra: Tapa lateral de plástico **EPLS101020D-TL**

Clip de sujeción metálico **EPLS101020D -CL**


\$15.00

\$0.50

\$0.50

EPLETL081120C

NUEVO



Perfil de aluminio **slim trimless** para empotrar.

Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas.

Uso interior.

Difusor Milky.

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico


Accesorio extra: Tapa lateral de plástico **EPLETL081120C-TL**

\$15.00

\$0.50

EPLSP131420C

NUEVO



Perfil de aluminio slim para sobreponer. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2m.

Uso interior.

Difusor Milky.

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico
2 clips de sujeción metálicos

Accesorio extra: Tapa lateral de plástico **EPLSP131420C-TL**

Clip de sujeción metálico **EPLSP131420C -CL**


\$16.00

\$0.50

\$0.70

EPLE131420C

NUEVO



Perfil de aluminio slim para **empotrar**. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2m.

Difusor Milky. Uso interior.

Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico.






Accesorio extra: Tapa lateral de plástico **EPLE131420C-TL**

\$16.00






\$0.50

PERFIL ECONÓMICO

PERFIL ECONÓMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
EPLEM081320C	 <p>Perfil de aluminio ultradelgado para empotrar. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2m. Puede albergar una tira de máximo 5mm de ancho. Difusor Milky. Uso interior. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEM081320C-TL</p>	\$16.00 \$0.50
EPLSP101325C	 <p>Perfil de aluminio para sobreponer en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Puede albergar una tira de máximo 6mm de ancho. Difusor Milky. Uso interior. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de montaje metálicos Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSP101325C-TL Clip de montaje metálico EPLSP101325C-CL</p>	\$16.00 \$0.50 \$0.75
EPLS151525C	 <p>Perfil de aluminio para sobreponer tipo curvo. Se puede colocar en esquinas de muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky de policarbonato (Opal opcional) Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico. Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLS151525C-TL Clip de sujeción de plástico EPLS151525C-CL</p>	\$20.00 \$0.50 \$0.75
EPLS151525CN	 <p>Perfil de aluminio tipo curvo color negro para sobreponer en esquinas de muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky color negro. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico. Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLS151525CN-TL Clip de sujeción de plástico EPLS151525CN-CL</p>	\$20.00 \$0.50 \$0.75
EPLEMTL081220C	 <p>NUEVO Perfil de aluminio slim trimless para empotrar . Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEMTL081220C-TL</p>	\$20.00 \$0.55

PERFIL ECONÓMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
EPL178525C	 <p>Perfil de aluminio para empotrar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky (Opal opcional) Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa de plástico EPL178525C-TL</p>	\$20.00 \$0.50
EPLSP178525C	 <p>Perfil de aluminio para sobreponer en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky (Opal opcional) Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico Accesorios extra: Tapa de plástico EPLSP178525C-TL Clip de sujeción de plástico EPLSP178525C-CL</p>	\$20.00 \$0.55 \$0.70
EPLSS101220C	 <p>Perfil de aluminio slim para suspender o sobreponer con longitud de 2m. Usar con tira de LED de máximo 6mm de ancho. Difusor Milky. Uso interior. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Set de colgantes Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSS101220C-TL Set de colgantes EPLSS101220C-SET Conector vertical 90o EPLSS101220C-CONV90 Conector horizontal 90o EPLSS101220C-CONH90</p>	\$21.00 1.50 \$8.50 \$2.50 \$2.50
EPLSP789025C	 <p>Perfil de aluminio super slim para sobreponer en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Puede albergar una tira de máximo 4mm de ancho. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSP789025C-TL Clip de sujeción metálico EPLSP789025C-CL</p>	\$21.00 \$0.55 \$0.75
EPLEMTL131420C	 <p>NUEVO Perfil de aluminio slim trimless para empotrar. Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso Interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEMTL131420C-TL</p>	\$25.00 \$0.70

PERFIL ECONÓMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
EPLSP171525C	<p>Perfil de aluminio para sobreponer en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky (Opal opcional). Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSP171525C-TL Clip de sujeción de plástico EPLSP171525C-CL</p>	<p>\$25.00</p> <p>\$0.55</p> <p>\$0.75</p>
EPLSP171525CN	<p>Perfil de aluminio color negro para sobreponer en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky color negro. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSP171525CN-TL Clip de sujeción de plástico EPLSP171525CN-CL</p>	<p>\$25.00</p> <p>\$0.55</p> <p>\$0.75</p>
EPL171525CN	<p>Perfil de aluminio color negro para empotrar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky de policarbonato color negro. Accesorios incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPL171525CN-TL</p>	<p>\$25.00</p> <p>\$0.55</p>
EPL171525C	<p>Perfil de aluminio para empotrar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky (Opal opcional) Accesorios incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPL171525C-TL</p>	<p>\$25.00</p> <p>\$0.55</p>
EPLS151525D	<p>Perfil de aluminio para sobreponer tipo escuadra. Se puede colocar en esquinas de muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción de plástico Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLS151525D-TL Clip de sujeción de plástico EPLS151525D-CL</p>	<p>\$25.00</p> <p>\$0.55</p> <p>\$0.75</p>

PERFIL ECONÓMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
EPLSP171825L60	<p>Perfil de aluminio para sobreponer con apertura de 60°. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Clear. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSP171825L60-TL Clip de sujeción metálico EPLSP171825L60-CL</p>	<p>\$26.00</p> <p>\$0.55</p> <p>\$0.75</p>
EPLEMTL281425C	<p>Perfil de aluminio trimless para empotrar. Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEMTL281425C-TL</p>	<p>\$27.00</p> <p>\$0.75</p>
EPL231125C	<p>Perfil de aluminio para empotrar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorio incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPL231125C-TL</p>	<p>\$27.00</p> <p>\$0.55</p>
EPLSP231125C	<p>Perfil de aluminio para sobreponer en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSP231125C-TL Clip de sujeción metálico EPLSP231125C-CL</p>	<p>\$27.00</p> <p>\$0.55</p> <p>\$0.75</p>
EPLEMTLC121325C	<p>Perfil de aluminio slim trimless de luz interna. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Este perfil puede albergar una tira máximo de 5mm de ancho. Difusor Milky Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico. Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEMTLC121325C-TL</p>	<p>\$27.00</p> <p>\$0.55</p>

PERFIL ECONÓMICO

PERFIL ECONÓMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
EPLEMTLD121325C	<p>Perfil de aluminio slim trimless de luz externa. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Este perfil puede albergar una tira máximo de 5mm de ancho. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEMTLD121325C-TL</p>	\$27.00 \$0.55
EPLSP171825L30	<p>Perfil de aluminio para sobreponer o suspender con apertura de 30°. Se puede colocar en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Difusor Clear. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral metálica EPLSP171825L30-TL Clip de sujeción metálico EPLSP171825L30-CL Set de colgantes (opcional) SET-TEN</p>	\$31.00 \$0.55 \$0.75 \$8.50
EPLSPA232220CN	<p>Perfil de aluminio slim para sobreponer en muro de doble difusor color negro. Longitud de 2m. Uso interior. Este perfil puede albergar una tira máximo de 8mm de ancho. Difusor Milky . Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSPA232220CN-TL Clip de sujeción metálicos EPLSPA232220CN-CL</p>	\$30.00 \$0.55 \$0.55
EPLSS122020R	<p>Perfil de aluminio redondo para sobreponer o suspender en muro o plafón. Longitud de 2m y diámetro de 25mm. Uso interior. Este perfil puede albergar una tira máximo de 8mm de ancho. Difusor Milky . Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico Set de colgantes (PAR) Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSS122020R-TL Clip de sujeción metálico para muro EPLSS122020R-CM Set de colgantes EPLSS122020R-TEN</p>	\$32.00 \$0.55 \$2.35 \$8.50
EPLSS232825C	<p>Perfil de aluminio para sobreponer o suspender en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Se recomienda para albergar tira de LED línea sencilla a 127vac. Difusor Milky de policarbonato Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral metálica EPLSS232825C-TL Clip de sujeción metálico EPLSS232825C-CL Set de colgantes (opcional) SET-TEN</p>	\$33.00 \$0.80 \$0.80 \$8.50

PERFIL ECONÓMICO



PERFIL ECONÓMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
EPLEM213720C	<p>Perfil de aluminio para empotrar. Longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico 2 clips de sujeción metálicos Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEM213720C-TL Clip de sujeción metálico EPLEM213720C-CL</p>	<p>\$42.00</p> <p>\$1.10</p> <p>\$2.10</p>
EPLSS353525C	<p>Perfil de aluminio para sobreponer o suspender en muro o techo (plafón). Longitud de 2.5m. Uso interior. Se recomienda para albergar tira de LED línea doble a 127vac. Difusor Milky. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 2 clips de sujeción metálicas Accesorios extra: Tapa lateral metálica EPLSS353525C-TL Clip de sujeción metálico EPLSS353525C-CL Set de colgantes (opcional) SET-TEN Conector 90° vertical EPLSS353525C-CONV90 Conector 90° horizontal EPLSS353525C-CONH90 Conector 120° EPLSS353525C-CON120 Conector 180° EPLSS353525C-CON180</p>	<p>\$43.00</p> <p>\$0.80</p> <p>\$0.80</p> <p>\$8.50</p> <p>\$2.50</p> <p>\$2.50</p> <p>\$2.50</p> <p>\$2.50</p>
EPLEMTL353520C	<p>Perfil de aluminio trimless para empotrar en muro o techo (plafón). Longitud de 2m. Uso interior. Difusor Milky. Accesorio incluido: 2 tapas laterales de plástico Accesorio extra: Tapa lateral de plástico EPLEMTL353520C-TL</p>	<p>\$52.00</p> <p>\$0.80</p>
EPL753225C	<p>Perfil aluminio con longitud de 2.5m para empotrar en muro o techo (plafón). Uso interior. Difusor Milky. Puede albergar doble tira de LED. Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas 4 clips de sujeción metálicos Accesorios extra: Tapa lateral metálica EPL753225C-TL Clip de sujeción metálico EPL753225C-CL</p>	<p>\$68.00</p> <p>\$1.60</p> <p>\$1.60</p>

PERFIL ECONÓMICO

PERFIL ECONÓMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
EPLSTR2000R	<p>Perfil de aluminio triangular para sobreponer con capacidad para alojar dos tiras de LED (una en la parte superior y otra en la parte inferior) Longitud de 2m. Uso interior.</p> <p>Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales metálicas</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral metálica EPLSTR2000R-TL</p> <p>Conector 90° EPLSTR2000R-CON90</p> <p>Conector 120° EPLSTR2000R-CON120</p> <p>Conector 180° EPLSTR2000R-CON180</p>	<p>\$94.00</p> <p>\$1.60</p> <p>\$2.10</p> <p>\$2.10</p> <p>\$2.10</p>
EPLSS186025R	<p>Perfil de aluminio con difusor redondo para suspender con capacidad para alojar dos tiras de LED.</p> <p>Longitud de 2.5m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas. Uso interior.</p> <p>Difusor Milky.</p> <p>Accesorios incluidos: 2 tapas laterales de plástico</p> <p>Set de colgantes</p> <p>Accesorios extra: Tapa lateral de plástico EPLSS186025R-TL</p>	<p>\$126.00</p> <p>\$2.10</p>



PERFIL ECONÓMICO



PERFILES CURVOS

PERFILES CURVOS

El perfil de aluminio curvo contiene diferentes radios (40 cm, 75cm y 1.50m) con los cuáles puedes crear círculos o combinaciones de codos para diseñar formas exclusivas, junto con el perfil se requiere una tablilla de LED curva (3000k o 4000k) y un difusor 100% flexible que se adapta al perfil perfectamente.

La tablilla de LED, el difusor de silicón y el set de suspensión (SET-TEN) se venden por separado.

El difusor viene en tramo de 10m máximo.

A continuación te mostramos algunos ejemplos:

La tablilla de LED puede ser cortada cada 10cm.

Para crear un círculo 40cm de radio se necesita:




- 4 pzas PLC900.8C
- 4 pzas TLPC900.8XX20
- 2.6m DIFUSOR
- Set de tensores y accesorios de unión

Para crear un círculo 75 cm de radio se necesita:

- 4 pzas PLC901.5C1
- 4 pzas TLPC901.5XX20
- 4.8m DIFUSOR
- Set de tensores y accesorios de unión

Para crear un círculo 1.50m de radio se necesita:


- 8 pzas PLC453.0C
- 8 pzas TLPC453.0XX20
- 9.5m DIFUSOR
- Set de tensores y accesorios de unión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLC450.8C	 <p>Perfil curvo de aluminio con ángulo de 45° y 40cm de radio para sobreponer o suspender. Tablilla curva de LED SMD 2835, 19.2w/m, 2053 LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPC450.83020) 4000K (TLPC450.84020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)</p>	<p>\$25.00</p> <p>\$12.50</p> <p>\$16.00</p>
PLC900.8C	 <p>Perfil curvo de aluminio con ángulo de 90° y 40cm de radio para sobreponer o suspender. Tablilla curva de LED con SMD 2835, 19.2w/m, 2053 LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPC900.83020) 4000K (TLPC900.84020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)</p>	<p>\$36.00</p> <p>\$22.00</p> <p>\$16.00</p>
PLC451.5C	 <p>Perfil curvo de aluminio con ángulo de 45° y 75cm de radio para sobreponer o suspender. Tablilla curva de LED con SMD 2835, 19.2w/m, 2053 LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPC451.53020) 4000K (TLPC451.54020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)</p>	<p>\$45.00</p> <p>\$20.00</p> <p>\$16.00</p>

PERFILES CURVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PLC901.5C	Perfil curvo de aluminio con ángulo de 90° y 75cm de radio para sobreponer o suspender . Tablilla curva de LED con SMD 2835, 19.2w/m , 2053LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPC901.53020) 4000K (TLPC901.54020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)	\$73.00 \$43.00 \$16.00
PLC901.5CI	Perfil curvo de aluminio con ángulo de 90° y 75cm de radio para sobreponer o suspender . <i>(*Solo bajo pedido)</i> Este perfil alumbra hacia la parte interior. Tablilla curva de LED con SMD 2835, 19.2w/m , 2053LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPC901.53020) 4000K (TLPC901.54020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)	\$73.00 \$43.00 \$16.00
PLC901.5CE	Perfil curvo de aluminio con ángulo de 90° y 75cm de radio para sobreponer o suspender . <i>(*Solo bajo pedido)</i> Este perfil alumbra hacia la parte exterior Tablilla curva de LED con SMD 2835, 19.2w/m , 2053LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPC901.53020) 4000K (TLPC901.54020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)	\$73.00 \$43.00 \$16.00
PLC453.0C	Perfil curvo de aluminio con ángulo de 45° y 1.5m de radio para sobreponer o suspender . Tablilla curva de LED con SMD 2835, 19.2w/m , 2053LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPC453.03020) 4000K (TLPC453.04020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)	\$73.00 \$37.00 \$16.00
PLSS353525C	Perfil de aluminio para sobreponer o suspender . Longitud de 2.5m. Uso interior. Tablilla de LED con SMD 2835, 19.2w/m 2053LM/M, IP20 Temperaturas disponibles: 3000K (TLPLSS3535.03020) 4000K (TLPLSS3535.04020) Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF) Accesorios extra: Tapa lateral metálica PLSS353525C-TL Set de colgantes	\$70.00 \$100.00 \$16.00 \$2.10 \$8.50

NUEVO



PERFIL CURVO

PERFILES CURVOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIO USD

PLC451.0CDI

NUEVO



Perfil curvo con ángulo de 45° para **sobreponer** o **suspender** de **luz directa y luz indirecta**. Uso interior.

Accesorios extra: Set de colgantes

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIFDI)

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)

\$37.00

\$8.50

\$23.00

\$16.00

PLC451.5CDI

NUEVO



Perfil curvo con ángulo de 45° para **sobreponer** o **suspender** de **luz directa y luz indirecta**. Uso interior.

Accesorios extra: Set de colgantes

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIFDI)

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)

\$51.00

\$8.50

\$23.00

\$16.00

PLC453.0CDI

NUEVO



Perfil curvo con ángulo de 45° para **sobreponer** o **suspender** de **luz directa y luz indirecta**. Uso interior.

Accesorios extra: Set de colgantes

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIFDI)

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)

\$95.00

\$8.50

\$23.00

\$16.00

PLC901.0CDI

NUEVO



Perfil curvo con ángulo de 90° para **sobreponer** o **suspender** de **luz directa y luz indirecta**. Uso interior.

Accesorios extra: Set de colgantes

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIFDI)

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)

\$67.00

\$8.50

\$23.00

\$16.00

PLC901.5CDI

NUEVO



Perfil curvo con ángulo de 90° para **sobreponer** o **suspender** de **luz directa y luz indirecta**. Uso interior.

Accesorios extra: Set de colgantes

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIFDI)

Difusor de silicón flexible por metro (PLC.DIF)

\$95.00

\$8.50

\$23.00

\$16.00

PERFILES CURVOS


CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIO USD

PLSS506020CDI

NUEVO



Perfil de aluminio para **sobreponer o suspender** de luz directa y luz indirecta.
Longitud de 2m. Uso interior.

\$115.00

Accesorios extra: Tapa lateral metálica **PLSS506020CDI-TL**

Set de colgantes

\$5.00

Difusor de silicón flexible por metro (**PLC.DIFDI**)

\$8.50

Difusor de silicón flexible por metro (**PLC.DIF**)

\$23.00

\$16.00

PLC.COI



Set de conectores intermedios para perfil curvo.

\$6.50

SET-TEN



Set de colgantes para perfil curvo.

\$8.50

SET-TENDIR

NUEVO



Set de colgantes **DIRIGIBLES** para perfil curvo.

\$8.50

PERFIL CURVO



Aros de
LED

AROS DE LED

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

ANPLS50XXYYY20



Aro de LED con cuerpo de aluminio para **suspender de luz directa e indirecta. 24vcd. Incluye tira de LED CRI 90**

Medidas: 6cm altura x 5.3cm ancho

Accesorios incluidos: Set de colgantes

Diámetros disponibles (YYY): ANPLS50XX09020	90cm / 160w	\$366.00
ANPLS50XX12020	120cm / 210w	\$503.00
ANPLS50XX18020	180cm / 320w	\$676.00

Flujo luminoso promedio: 90cm / 8800 LM	Dir: 4400 LM	Ind: 4000 LM
120cm / 20800 LM	Dir: 5800 LM	Ind: 5800 LM
180cm / 28600 LM	Dir: 8800 LM	Ind: 8800 LM

Temperaturas disponibles: ANPLS5024YYY20	2400K
ANPLS5027YYY20	2700K
ANPLS5030YYY20	3000K
ANPLS5040 YYY20	4000K

*** Fuente de alimentación se vende por separado**

ANPLS90XXYYY20



Aro de LED con 270° de apertura y difusor PMMA para **suspender de luz directa.**

Alimentación: 100-265vac

Medidas: 6cm altura x 5.3cm ancho

Diámetros disponibles (YYY): ANPLS90XX06020	60cm / 30w	\$100.00
ANPLS90XX10020	100cm / 65w	\$168.00
ANPLS90XX12020	120cm / 75w	\$230.00

Flujo luminoso promedio: 60cm / 4680 LM
100cm / 7332 LM
120cm / 9750 LM

Temperaturas disponibles:
ANPLS9030YYY20 3000K
ANPLS9040YYY20 4000K

Accesorio incluido: Canope y fuente

***EL VALOR INDICADO DE LUMENES, EN TODOS LOS MODELOS, CONSIDERA TODA LA CIRCUNFERENCIA.**



NEON
FLEX

LISTA DE PRECIOS 2023

NEON FLEX

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

NSLML0410XX67

LED neon flex **mini lateral** de nueva generación con apertura de 120°, CRI >90, 5m de longitud, **24vcd.**

\$95.00

Consumo: 7.2w/m.

Uso interior/externo, **IP67.**

Temperaturas disponibles:

NSLML04102767 **2700K** / 240 LM/M

NSLML04103067 **3000K** / 240 LM/M

NSLML04104067 **4000K** / 270 LM/M

Accesorios extra: Canaleta rígida metálica de **1m** **NSLML0410-CRM**

\$7.50

Clip de sujeción metálico

NSLML0410-CL

\$1.50

Tapa lateral de silicón

NSLML0410-TL

\$1.10

NUEVO



NSLMF6060XX65

LED neon flex **mini frontal** de nueva generación con apertura de 120°, CRI >90, 5m de longitud, **24vcd.**

\$95.00

Consumo: 7.2w/m.

Uso interior/externo, **IP65.**

Temperaturas disponibles:

NSLMF60602765 **2700K** / 300 LM/M

NSLMF60603065 **3000K** / 300 LM/M

NSLMF60604065 **4000K** / 350 LM/M

Accesorios extra: Canaleta rígida metálica de **1m** **NSLMF6060-CRM**

\$7.50

Clip de sujeción metálico

NSLMF6060-CL

\$1.50

Tapa lateral de silicón

NSLMF6060-TL

\$1.10

NUEVO



NLSA2835XX67

LED neon flex **abierto** de nueva generación con apertura de 160°, 5m de longitud, 144 LEDs/M, CRI 80, **24vcd.**

\$147.00

Consumo: 12w/m

Flujo luminoso: 680 / 800 / 830 LM/M

Uso interior/externo, **IP67**

Corte cada 4.2cm (en la marca señalada en la parte posterior)

Temperaturas disponibles:

NLSA28352367 **2300K**

NLSA28352767 **2700K**

NLSA28353067 **3000K**

NLSA28354067 **4000K**

NLSA28355067 **5000K**

NLSA28356067 **6000K**

Accesorios extra: Canaleta rígida metálica de **1m** **NLSA2835-CRM**

\$5.50

Canaleta rígida de plástico de **1m**

NLSA2835-CRP

\$5.50

Tapa lateral de silicón

NLSA2835-TL

\$1.20



NEON FLEX

NEON FLEX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
---------------	--------------------	-------------------

NLSL2835XX67



LED neon flex **lateral** de nueva generación con apertura de 120°, 5m de longitud, 120 LEDs/M, CRI 80, **24vcd**.
Flujo luminoso: 410 / 510 / 530 LM/M

\$140.00

Consumo: 10.6w/m

Uso interior/externo, **IP67**.

Corte cada 5cm (en la marca señalada por la parte posterior)

Temperaturas disponibles:

NLSL2835**2367 2300K**

NLSL2835**2767 2700K**

NLSL2835**3067 3000K**

NLSL2835**4067 4000K**

NLSL2835**5067 5000K**

NLSL2835**6067 6000K**

Accesorios extra: Canaleta flexible metálica de 1m	NLSL2835-CF	\$14.00
Canaleta rígida metálica de 1m	NLSL2835-CRM	\$7.50
Canaleta rígida plástica de 1m	NLSL2835-CRP	\$7.50
Tapa lateral de silicón	NLSL2835-TL	\$1.20

NLSF2835XX67



LED neon flex **frontal** de nueva generación con apertura de 120°, 5m de longitud, 120 LEDs/M, CRI 80, **24vcd**.

\$140.00

Flujo luminoso: 510 / 600 / 620 LM/M

Consumo: 10.6w/m

Uso interior/externo, **IP67**.

Corte cada 5cm (en la marca señalada en la parte posterior)

Temperaturas disponibles:

NLSF2835**2367 2300K**

NLSF2835**2767 2700K**

NLSF2835**3067 3000K**

NLSF2835**4067 4000K**

NLSF2835**5067 5000K**

NLSF2835**6067 6000K**

NLSF2835**RGB67 RGB**

NLSF2835**RO67 ROJO**

NLSF2835**AZ67 AZUL**

NLSF2835**VE67 VERDE**

Accesorio extra: Canaleta flexible metálica de 1m	NLSF2835-CF	\$14.00
Canaleta rígida metálica de 1m	NLSF2835-CRM	\$7.50
Canaleta rígida plástica de 1m	NLSF2835-CRP	\$7.50
Tapa lateral de silicón	NLSF2835-TL	\$1.20

LISTA DE PRECIOS 2023

NEON FLEX

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

NLSF283527+5067

LED neon flex frontal de nueva generación con apertura de 120°, 5m de longitud, 120 LEDs/M, CRI 80, 24vcd.

\$141.00

Consumo: 10.6w/m

Uso interior/exterior, IP67.

Corte cada 5cm (en la marca señalada en la parte posterior)

Rango de tem disponibles: NLSF283527+5067 2700K -5000K

Accesorios extra: Canaleta flexible metálica de 1m NLSF2835-CF \$14.00

Canaleta rígida metálica de 1m NLSF2835-CRM \$7.50

Canaleta rígida plástica de 1m NLSF2835-CRP \$7.50

Tapa lateral de silicón NLSF2835-TL \$1.20



NLS3D2835XX67

LED neon flex **3D** de nueva generación con apertura de 120°, 5m de longitud, 120 LEDs/M, CRI 90 (Sólo blancos), **24vcd.**

\$140.00

Flujo luminoso: 400 / 400 / 450 / 450 LM/M

Consumo: 7.2w

Uso interior/exterior, IP67.

Corte cada 31.25mm (en la marca señalada por la parte posterior)

Temperaturas disponibles:

NLS3D28352367 2300K

NLS3D28352767 2700K

NLS3D28353067 3000K

NLS3D28354067 4000K

NLS3D2835RO67 ROJO (bajo pedido)

NLS3D2835VE67 VERDE (bajo pedido)

NLS3D2835AZ67 AZUL (bajo pedido)

NLS3D2835AM67 AMARILLO (bajo pedido)

Accesorios extra: Canaleta flexible metálica de 1m NLS3D2835-CF \$14.00

Tapa lateral de silicón NLS3D2835-TL \$1.20



*(Luminaria solo bajo pedido)

NSLMA13x13XX65

LED neon flex **mini abierta** de nueva generación con apertura de 120°, 5m de longitud, 240 LEDs/M, CRI 90, **24vcd.**

\$125.00

Flujo luminoso: 600 LM/M

Consumo: 12w/m

Uso interior/exterior, IP65.

Temperaturas disponibles:

NSLMA13x132765 2700K

NSLMA13x133065 3000K

NSLMA13x134065 4000K

NSLMA13x136065 6000K

Accesorios extra: Canaleta rígida de 1m NSLMA1313-CR \$5.50

Tapa lateral de silicón NSLMA1313-TL \$1.10



(Luminaria solo bajo pedido)

LISTA DE PRECIOS 2023

NEON FLEX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

NLSR13DXX65



LED neon flex mini **360** de nueva generación con apertura de 360°, 5m de longitud, CRI 90, **diámetro de 13mm.**

Flujo luminoso: 670 / 670 LM/M

Alimentación: 24vcd.

Consumo: 8.6w/m.

Uso interior/externo, **IP65.**

FREE CUT

Temperaturas disponibles:

NLSR13D**3065** **3000K**

NLSR13D**4065** **4000K**

\$210.00

Accesorios extra: Tapa lateral de silicón
Clip de sujeción

NLSR13D-TL

NLSR13D-CL

\$1.50

\$4.20

NLSR25DXX65



LED neon flex **360** de nueva generación con apertura de 360°, 5m de longitud, 120 LEDs/M, CRI 90, **24vcd.**

Flujo luminoso: 750 / 950 / 950 / 950 LM/M

Consumo: 14.4w/m.

Uso interior/externo, **IP65.**

FREE CUT

Temperaturas disponibles:

NLSR25D**2365** **2300K**

NLSR25D**2765** **2700K**

NLSR25D**3065** **3000K**

NLSR25D**4065** **4000K**

NLSR25D**RO65** **ROJO (BAJO PEDIDO)**

NLSR25D**VE65** **VERDE (BAJO PEDIDO)**

NLSR25D**AZ65** **AZUL (BAJO PEDIDO)**

NLSR25D**DAM65** **AMARILLO (BAJO PEDIDO)**

\$335.00

Accesorios extra: Tapa lateral de silicón
Clip de sujeción

NLSR25D-TL

NLSR25D-CL

\$1.50

\$4.20

NEON FLEX

LISTA DE PRECIOS 2023

NEON FLEX


CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIO USD

NFR25DXX65

NUEVO



LED neon flex **360** de nueva generación con apertura de 360°, 5m de longitud, 120 LEDs/M, CRI >90, **diámetro de 25mm.**

Esta NEON FLEX cuenta con una solera interna que permite rigidez.

Flujo luminoso: 1180 / 1140 LM/M

Alimentación: 24vcd.

Consumo: 20w/m.

Uso interior/externo, **IP65.**

Temperaturas disponibles:

NFR25D**3065** **3000K**

NFR25D**4065** **4000K**

\$400.00

Accesorios extra: Base para sujeción en techo
Tapa lateral de silicón
Clip de sujeción transparente

FLEX-SET
NLSR25D-TL
NLSR25D-CL

\$28.00
\$1.50
\$4.20

NEON FLEX



STYLO
LINE

STYLO LINE 1.14m

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
SLSSD3875XXA	 <p>Luminario lineal de suspender color negro de luz directa con longitud de 1.14m Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 31.60w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +\$20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLSSD387530A / flujo luminoso: 3600 LM máx. 4000K: SLSSD387540A / flujo luminoso: 3700 LM máx.</p> <p><i>*Incluye set de suspensión / instalación</i></p>	\$136.00
SLSSU3875XXA	 <p>Luminario lineal de suspender color negro de luz indirecta con longitud de 1.14m Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 31.60w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +\$20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLSSU387530A / flujo luminoso: 3600 LM máx. 4000K: SLSSU387540A / flujo luminoso: 3700 LM máx.</p> <p><i>*Incluye set de suspensión</i></p>	\$136.00
SLS38115XXA	 <p>Luminario lineal de suspender color negro de luz directa / indirecta con longitud de 1.14m. Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 63.20w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +\$20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLS3811530A / Flujo lumínico: 6500 LM máx. Dir: 3250 LM Ind: 3250 LM 4000K: SLS3811540A / Flujo lumínico: 6700 LM máx. Dir: 3250 LM Ind: 3350 LM</p> <p><i>*Incluye set de suspensión</i></p>	\$180.00
SLSM38115XXA	 <p>Luminario lineal de sobreponer en muro color negro de luz directa / indirecta con longitud de 1.14m. Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 63.20w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +\$20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLSM3811530A / Flujo lumínico: 6500 LM máx. Dir: 3250 LM Ind: 3250 LM 4000K: SLSM3811540A / Flujo lumínico: 6700 LM máx. Dir: 3250 LM Ind: 3350 LM</p> <p><i>*Incluye set de suspensión</i></p>	\$180.00

LISTA DE PRECIOS 2023

STYLO LINE 1.14m

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
SLEMLS40XXA	Luminario lineal de empotrar color negro de luz directa con longitud de 1.14m Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 31.60w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K : SLEMLS4030A / flujo luminico: 3600 LM máx. 4000K : SLEMLS4040A / flujo luminico: 3700 LM máx. <i>*Incluye set de instalación</i>	\$97.00
		
SLEMTLS30XXA	Luminario lineal de empotrar trimless color negro de luz directa con longitud de 1.14m Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 31.60w máx Colores opcionales: Blanco / gris +20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K : SLEMTLS3030A / flujo luminico: 3600 LM máx. 4000K : SLEMTLS3040A / flujo luminico: 3700 LM máx.	\$97.00
		
SLKITCON	Kit de conexión línea STYLO LINE	\$8.50
		

STYLO LINE 2.26m

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
SLSSD3875XXB	 <p>Luminario lineal de suspender color negro de luz directa con longitud de 2.26m. Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 63.20w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLSSD387530B / Flujo luminico: 7200 LM máx 4000K: SLSSD387540B / Flujo luminico: 7400 LM máx</p> <p><i>*Incluye set de suspensión / instalación</i></p>	\$200.00
SLSSU3875XXB	 <p>Luminario lineal de suspender color negro de luz indirecta con longitud de 2.26m. Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 63.20w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLSSU387530B / Flujo luminico: 7200 LM máx 4000K: SLSSU387540B / Flujo luminico: 7400 LM máx</p> <p><i>*Incluye set de suspensión</i></p>	\$200.00
SLS38115XXB	 <p>Luminario lineal de suspender color negro de luz directa / indirecta con longitud de 2.26m Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 126.40w máximo Colores opcionales: Blanco / gris +20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLS3811530B / Flujo lumínico: 13000 LM máx. Dir: 6500 LM Ind: 6500 LM 4000K: SLS3811540B / Flujo lumínico: 13400 LM máx. Dir: 6700 LM Ind: 6700 LM</p> <p><i>*Incluye set de suspensión</i></p>	\$340.00
SLSM38115XXB	 <p>Luminario lineal de sobreponer en muro color negro de luz directa / indirecta con longitud de 2.26m Alimentación: 120 - 277vac Programable hasta 126.40w Colores opcionales: Blanco / gris +20.00 Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable (0-10v) Temperaturas disponibles: 3000K: SLSM3811530B / Flujo lumínico: 13000 LM máx. Dir: 6500 LM Ind: 6500 LM 4000K: SLSM3811540B / Flujo lumínico: 13400 LM máx. Dir: 6700 LM Ind: 6700 LM</p> <p><i>*Incluye set de instalación</i></p>	\$340.00

LISTA DE PRECIOS 2023

STYLO LINE 2.26m

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

SLEMLS40XXB



Luminario lineal de **empotrar** color negro de luz directa con longitud de 2.26m

Alimentación: 120 - 277vac

Programable hasta 63.20w máx

Colores opcionales: Blanco / gris +20.00

Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v)

Temperaturas disponibles:

3000K: SLEMLS4030B / Flujo luminico: 7200 LM máx

4000K: SLEMLS4040B / Flujo luminico: 7400 LM máx

**Incluye set de instalación*

\$150.00

SLEMTLS30XXB



Luminario lineal de **empotrar** trimless color negro de luz directa con longitud de 2.26m

Alimentación: 120 - 277vac

Programable hasta 63.20w máximo

Colores opcionales: Blanco / gris +20.00

Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable(0-10v)

Temperaturas disponibles:

3000K: SLEMTLS3030B / Flujo luminico: 7200 LM máx

4000K: SLEMTLS3040B / Flujo luminico: 7400 LM máx

\$150.00

SLKITCON



Kit de conexión línea STYLO LINE

\$8.50




A LA
MEDIDA

A LA MEDIDA

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

QUALED

QUALEDXXSU



Luminaria cuadrada para **suspender** de luz directa.
Incluye iluminación con fuente de luz LED OSRAM.
Longitud de 1.22m. Uso interior.

Consumo: 160w

Alimentación: 120-277vac

Difusor Frost de policarbonato.

Temperaturas disponibles:

3000K QUALED30SU

4000K QUALED40SU

Accesorios incluidos: Kit de suspensión

Colores opcionales: Blanco / gris / negro

**Fuente de alimentación incluida*

\$533.00

\$20.00

QUALEDXXEM



Luminaria cuadrada para **empotrar** de luz directa.
Incluye iluminación con fuente de luz LED OSRAM.
Longitud de 1.22m. Uso interior.

Consumo: 160w

Alimentación: 120-277vac

Difusor Frost de policarbonato.

Temperaturas disponibles:

3000K QUALED30EM

4000K QUALED40EM

Accesorios incluidos: Kit de sujeción

Colores opcionales: Blanco / gris / negro

**Fuente de alimentación incluida*

\$537.00

\$20.00

HEXLED

HEXLEDXXII



Hexágonos de aluminio para **suspender** de luz directa.

Incluye tira de LED SMD 2835.

Longitud de 80cm. Uso interior.

Consumo: 38.5w

Alimentación: 110-240vac

Difusor Milky de policarbonato.

Temperaturas disponibles:

2400K HEXLED24II

2700K HEXLED27II

3000K HEXLED30II

4000K HEXLED40II

Accesorios incluidos: Kit de suspensión

Colores opcionales: Blanco / gris / negro

El precio dependerá de las características (tipo de tira de LED y dimensiones)

Nota: El número romano al final del código indica cuantos hexágonos contiene.

Para su armado se usa el perfil EPLSS353525C.


***Pregunta si deseas que estos luminarios sean dimeables.**

A LA MEDIDA

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

CHAINLED

CHAINLEDXXV



Luminaria de cuadrados entrelazados de aluminio con LED SMD2835 para suspender de luz directa.

Uso interior IP20 y CRI >90.

Difusor: Milky

Consumo: 71.3w aprox

Alimentación: 24vcd

Medidas disponibles:

* **Varian dependiendo del diseño**

Largo: 1.45m

Cuadrado más grande de 50cmx50cm

Temperaturas disponibles:

CHAINLED24V **2400K**

CHAINLED27V **2700K**

CHAINLED30V **3000K**

CHAINLED40V **4000K**

Accesorios incluidos: Kit de suspensión

Colores opcionales: Blanco / gris / negro

Nota: El número romano al final del código indica cuantos cuadrados contiene la luminaria.

NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

El precio dependerá de las características (tipo de tira de LED y dimensiones)

HANGFLEX

HANGFLEX-XXYY



Luminaria minimalista **360** para sobreponer en techo.

Uso interior IP20 y CRI >90.

Ángulo de Apertura 360°.

Consumo: 14.4w/m.

Alimentación: 120-277vac, 50-60Hz.

Medidas disponibles:

Largo: 1.2m / 1.5m / 1.8m

Altura (YY): 30cm / 50cm / 80cm

Temperaturas disponibles:

HANGFLEX-23YY **2300K**

HANGFLEX-27YY **2700K**

HANGFLEX-30YY **3000K**

HANGFLEX-40YY **4000K**

HANGFLEX-ROYY **ROJO** (bajo pedido)

HANGFLEX-VEYY **VERDE** (bajo pedido)

HANGFLEX-AZYY **AZUL** (bajo pedido)

HANGFLEX-AMYY **AMARILLO** (bajo pedido)

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIMEABLE EN 5 MODOS.

\$890.00



LINEA
OFICINA-HOGAR

LINEA OFICINA-HOGAR

LUMINARIO PARA EMPOTRAR MINI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
MDLB33020	 <p>Mini downlight PUNTO, uso interior, IP20, CRI 80. Consumo: 3w Flujo luminoso promedio: 240 LM Blanco Cálido 3000K Carcasa color blanco Ángulo de apertura 25° Medidas: 4.5cm diámetro x 3.5cm altura Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz.</p>	\$13.00
MDLA33XX20	 <p>Mini downlight ABIERTO, uso interior, IP20, CRI 80. Consumo: 3w Flujo luminoso promedio: 240 LM Carcasa color blanco Ángulo de apertura 30° Medidas: 4.2cm diámetro x 3.5cm altura Temperaturas disponibles: MDLA33020 3000K MDLA34020 4000K Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz.</p>	\$13.00
MDLR33020	 <p>Mini downlight REDONDO, uso interior, IP20, CRI 80. Consumo: 3w Flujo luminoso promedio: 240 LM Blanco Cálido 3000K W Carcasa color blanco. Ángulo de apertura 30° Medidas: 5cm diámetro x 3.5cm altura Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz.</p>	\$13.00
MDLC33020	 <p>Mini downlight CUADRADO, uso interior, IP20, CRI 80. Consumo: 3w Flujo luminoso promedio: 240 LM Blanco Cálido 3000K . Carcasa color blanco. Ángulo de apertura 30° Medidas: 5cm largo x 5cm ancho x 3.5cm altura Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz.</p>	\$13.00

LÍNEA OFICINA-HOGAR

*Pregunta si deseas que estos luminarios sean dimeables.

LINEA OFICINA-HOGAR

LUMINARIO PARA EMPOTRAR LINEALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
LLD02XX20	 <p>Luminario lineal para empotrar con 1 LED de 2w Uso interior, IP20 . Consumo: 2w LED OSRAM SMD3030, 160 LM Ángulo de apertura 15°, 30° o 45° Medidas: 4.5cm largo x 4.5cm ancho x 5cm alto Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz Temperaturas disponibles (XX): LLD023020 3000K LLD024020 4000K</p>	\$19.00
LLD04XX20	 <p>Luminario lineal para empotrar con 2 LEDs de 2w Uso interior, IP20 . Consumo: 4w LED OSRAM SMD3030, 320 LM Ángulo de apertura 15°, 30° o 45° Medidas: 7.5cm largo x 4.5cm ancho x 5cm alto Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz Temperaturas disponibles (XX): LLD043020 3000K LLD044020 4000K</p>	\$24.00
LLD10XX20	 <p>Luminario lineal para empotrar con 5 LEDs de 2w Uso interior, IP20 . Consumo: 10w LED OSRAM SMD3030, 900 LM Ángulo de apertura 15°, 30° o 45° Medidas: 14.2cm largo x 4.5cm ancho x 4.6cm alto Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50-60Hz Temperaturas disponibles (XX): LLD103020 3000K LLD104020 4000K</p>	\$37.00
LLD20XX20	 <p>Luminario lineal para empotrar con 10 LEDs de 2w Uso interior, IP20 . Consumo: 20w LED OSRAM SMD3030, 1800 LM Ángulo de apertura 15°, 30° o 45° Medidas: 28cm largo x 4.5cm ancho x 4.6cm alto Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50-60Hz Temperaturas disponibles (XX): LLD203020 3000K LLD204020 4000K</p>	\$59.00

LÍNEA OFICINA-HOGAR

*Pregunta si deseas que estos luminarios sean dimeables.


LISTA DE PRECIOS 2023

LINEA OFICINA-HOGAR

LUMINARIO PARA EMPOTRAR LINEALES

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

LLD30XX20



Luminario lineal para **empotrar** con 15 LEDs de 2w
Uso interior, **IP20**.

Consumo: 30w

LED OSRAM SMD3030, 2600 LM

Ángulo de apertura 10°, 23°, 38° y 60°

Medidas: 41.5cm largo x 4.4cm ancho x 4.6cm alto

Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50-60Hz

Temperaturas disponibles (XX):

LLD303020 **3000K**

LLD304020 **4000K**

\$74.00

DEEPLIGHTXXYYY20

NUEVO



Luminario lineal para **empotrar** de luz directa, **IP20 y 150° de apertura**.

Alimentación: 120 - 277vac

Programable hasta: 1.14m - 36w máx.

2.26m - 63.20w máx

Colores opcionales: Blanco / gris +20.00

Modo de trabajo: ON-OFF / Dimeable (0-10v)

Temperaturas disponibles (XX):

3000K: DEEPLIGHT30YYY20

4000K: DEEPLIGHT40YYY20

Longitudes disponibles (YYY):

1.14m: DEEPLIGHTXX11420 3600 / 3700 LM máx

2.26m: DEEPLIGHTXX22620 7200 / 7400 LM máx

\$84.00

\$119.00

LÍNEA OFICINA-HOGAR

LINEA OFICINA-HOGAR

DOWNLIGHT USO EXTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
---------------	--------------------	-------------------

DLE5XX65



Downlight para **empotrar** en exterior o baños. Uso exterior, **IP65**.

Consumo: 5w

Ángulo de apertura 120°

Medidas: 9cm diámetro x 5cm alto.

Corte para **empotrar** 7.5cm diámetro.

Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz.

Temperaturas disponibles (XX):

DLE53065 **3000K**, 475 LM

DLE54065 **4000K**, 475 LM

\$19.00

DLE10XX65



Downlight para **empotrar** en exterior o baños. Uso exterior, **IP65**.

Consumo: 10w

Ángulo de apertura 120°

Medidas: 10.8cm diámetro x 5cm alto.

Corte para **empotrar** 9.5cm diámetro.

Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz

Temperaturas disponibles (XX):

DLE103065 **3000K**, 475 LM

DLE104065 **4000K**, 475 LM

\$23.00

DLE15XX65



Downlight para **empotrar** en exterior o baños. Uso exterior, **IP65**.

Consumo: 15w

Ángulo de apertura 120°

Medidas: 14cm diámetro x 7.2cm alto.

Corte para **empotrar** 11.5cm diámetro.

Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz

Temperaturas disponibles (XX):

DLE153065 **3000K**, 1425 LM.

DLE154065 **4000K**, 1425 LM.

\$29.00

DOWN LIGHT USO INTERIOR

DLI7XX20



Luminaria downlight para **empotrar**.

Uso interior, **IP20**.

Consumo: 7w

Ángulo de apertura 100°

Medidas: 9cm diámetro x 4cm alto.

Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50-60Hz.

Temperaturas disponibles (XX):

DLI73020 **3000K**, 580 LM

DLI74020 **4000K**, 580 LM

\$23.00

**Pregunta si deseas que estos luminarios sean dimeables.*

LINEA OFICINA-HOGAR

LUMINARIO DE SUSPENDER / SOBREPONER

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

LLSS04XX20

NUEVO



Luminario para **suspender o sobreponer** con 2 LEDs en línea de 2w cada uno con óptica individual.

Uso interior **IP20**, CRI 95, 24° apertura, 340 LM

Consumo: 4w

Alimentación: 100-277vac.

Medidas: 6.5cm largo x 3.5cm ancho x 6.6cm alto.

Temperaturas disponibles (XX):

LLSS042720 **2700K**

LLSS043020 **3000K**

LLSS044020 **4000K**

\$31.00

LLSS10XX20

NUEVO



Luminario para **suspender o sobreponer** con 5 LEDs en línea de 2w cada uno con óptica individual.

Uso interior **IP20**, CRI 95, 24° apertura, 850 LM

Consumo: 10w

Alimentación: 100-277vac.

Medidas: 13.7cm largo x 3.5cm ancho x 6.6cm alto.

Temperaturas disponibles (XX):

LLSS102720 **2700K**

LLSS103020 **3000K**

LLSS104020 **4000K**

\$44.00

LLSS20XX20

NUEVO



Luminario para **suspender o sobreponer** con 10 LEDs en línea de 2w cada uno con óptica individual.

Uso interior **IP20**, CRI 95, 24° apertura, 1700 LM

Consumo: 20w

Alimentación: 100-277vac.

Medidas: 27cm largo x 3.5cm ancho x 6.6cm alto.

Temperaturas disponibles (XX):

LLSS202720 **2700K**

LLSS203020 **3000K**

LLSS204020 **4000K**

\$63.00

LLSS30XX20

NUEVO



Luminario para **suspender o sobreponer** con 15 LEDs en línea de 2w cada uno con óptica individual.

Uso interior **IP20**, CRI 95, 24° apertura, 3400 LM

Consumo: 30w

Alimentación: 100-277vac.

Medidas: 40.2cm largo x 3.5cm ancho x 6.6cm alto.

Temperaturas disponibles (XX):

LLSS302720 **2700K**

LLSS303020 **3000K**

LLSS304020 **4000K**

\$84.00

**Pregunta si deseas que estos luminarios sean dimeables.*

LINEA OFICINA-HOGAR

LUMINARIO DE SOBREPONER


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
DLSPR73020	 <p>Luminario redondo para sobreponer. Uso interior, IP20. Consumo: 7w Flujo luminoso: 523 LM Ángulo de apertura 24° Medidas: 7.5cm diámetro x 6.6cm alto. Temperatura disponible: DLSPR73020 3000K Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz.</p>	\$27.00
DLSPDI12XX20Y	 <p>Luminario para sobreponer en plafón dirigible con rotación en 2 ejes (360° en horizontal y 90° en vertical). Uso interior, IP20. 127vac. CRI 90 Consumo: 12w Flujo luminoso: 1440 LM Ángulos de apertura: 15° y 36° Medidas: 10cm diámetro x 10.5cm alto Temperaturas disponibles (XX): DLSPDI123020Y 3000K DLSPDI124020Y 4000K Colores disponibles (Y): Blanco DLSPDI12XX20B Negro DLSPDI12XX20N</p>	\$36.00
DLSPRDI12XX20Y	 <p>Luminario para sobreponer en riel con rotación en 2 ejes (360° en horizontal y 90° en vertical). Uso interior, IP20. 127vac. CRI 90 Consumo: 12w Flujo luminoso: 1440 LM Ángulos de apertura: 15° y 36° Medidas: 10cm diámetro x 16cm alto Temperaturas disponibles (XX): DLSPRDI123020Y 3000K DLSPRDI124020Y 4000K Colores disponibles (Y): Blanco DLSPRDI12XX20B Negro DLSPRDI12XX20N</p>	\$43.00
LLSP10XX20N	 <p>Luminario de sobreponer con 5 LEDs en línea de 2w cada uno con óptica individual. Cuenta con certificados RoHS y CE. Uso interior, IP20. 85-256vac. CRI 90 Consumo: 10w Flujo luminoso: 900 LM Ángulo de apertura 24° Medidas: 19.5cm largo x 4.2cm ancho x 6.6cm alto. Temperaturas disponibles (XX): LLSP103020N 3000K LLSP104020N 4000K</p>	\$50.00
DLSPC123020	 <p>Luminario cuadrado para sobreponer. Uso interior, IP20. Consumo: 12w Blanco Cálido 3000K, 997 LM Ángulo de apertura 24° Medidas: 7.6cm largo x 7.6cm ancho x 9cm alto. Incluye fuente de alimentación a 100-240vac, 50-60Hz.</p>	\$56.00

*Pregunta si deseas que estos luminarios sean dimeables.

LINEA OFICINA-HOGAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

LLSPYYYX40



Luminaria ultra delgada para **sobreponer**.
Posee una distribución de luz asimétrica que permite guiar la luz de una manera eficiente a las zonas que se desean resaltar.

IP40 , CRI90

Flujo lumínico:

Alimentación: 24vcd

Longitudes disponibles (YYY):

LLSP028XX40	28cm / 3.1w	\$12.00
LLSP054XX40	54cm / 6.1w	\$18.00
LLSP081XX40	81cm / 9.2w	\$23.00
LLSP100XX40	100cm / 11.5w	\$26.00

Temperaturas disponibles (XX):

LLSPYYY2740	2700K
LLSPYYY3040	3000K
LLSPYYY4040	4000K
LLSPYYY6040	6000K

Accesorio incluido: 2 clips de sujeción LLSPYYYX40-CL

BARRA TOUCH

LTSYYYX44



Barra touch dimeable para **sobreponer**.

Longitud de 30cm. Uso interior, **IP44**.

Flujo luminoso: **80 LM/W**.

Longitudes disponibles (YYY):

LTS030XX44	30cm / 3w	\$15.00
LTS050XX44	50cm / 5w	\$18.00
LTS100XX44	100cm / 10w	\$29.00

Temperaturas disponibles (XX):

LTSYYY3044	3000K
LTSYYY4044	4000K

Accesorio incluido: 2 clips de sujeción LTSYYYX44-CL

Incluye fuente de alimentación a 100-240vac.

LINEA OFICINA-HOGAR

PANEL DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
PL3030XX20	Panel de LED para sobreponer o suspender . Uso interior, IP54. Consumo: 20w Temperaturas disponibles: PL30303020 3000K / 1200 LM PL30304020 4000K / 1400 LM Medidas: 30cm largo x 30cm alto x 1cm ancho. Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50/60Hz. Set de colgantes (par) SET-TEN	\$43.00 \$8.50
PL6060XX20	Panel de LED para sobreponer o suspender . Uso interior, IP54. Consumo: 40w Temperaturas disponibles: PL60603020 3000K / 2500 LM PL60604020 4000K / 3556 LM PL60606020 6000K / 4000 LM Medidas: 60cm largo x 60cm alto x 1cm ancho. Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50/60Hz. Set de colgantes (par) SET-TEN	\$68.00 \$8.50
PL12030XX20	Panel de LED para sobreponer o suspender . Uso interior, IP54. Consumo: 45w Temperaturas disponibles: PL120303020 3000K / 1200 LM PL120304020 4000K / 1400 LM Medidas: 120cm largo x 30cm alto x 1cm ancho. Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50/60Hz. Set de colgantes (par) SET-TEN	\$75.00 \$8.50
PL6060XX20-277	Panel de LED para sobreponer, suspender o empotrar con LGP MITSUBISHI . Uso interior, IP20. Consumo: 48w Temperaturas disponibles: PL60603020-277 3000K / 4000 LM PL60604020-277 4000K / 4500 LM Medidas: 60cm largo x 60cm alto x 1cm ancho. Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50/60Hz. Set de colgantes (par) SET-TEN	\$100.00 \$8.50
PL12060XX20-277	Panel de LED para sobreponer, suspender o empotrar con LGP MITSUBISHI . Uso interior, IP20. Consumo: 72w Temperaturas disponibles: PL120603020-277 3000K / 7112 LM PL120604020-277 4000K / 8000 LM Medidas: 120cm largo x 60cm alto x 1cm ancho. Incluye fuente de alimentación a 100-277vac, 50/60Hz. Set de colgantes (par) SET-TEN	\$163.00 \$8.50

LÍNEA OFICINA-HOGAR

LINEA OFICINA-HOGAR

TUBO DE LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

TT5LYYYXX20



Tubo T5 de LED para **sobreponer**. Debido a su diseño de fase de colocación se puede conectar uno tras otro.

Medidas: 3.5cm alto x 2.3cm de ancho. CRI90

De uso interior **IP20**. Multivoltaje (90-277vac).

Flujo lumínico: 100 LM/w

Longitudes disponibles:

TT5L030XX20	30cm / 4w	\$9.50
-------------	------------------	--------

TT5L060XX20	60cm / 7w	\$10.00
-------------	------------------	---------

TT5L090XX20	90cm / 10w	\$13.50
-------------	-------------------	---------

TT5L120XX20	120cm / 14w	\$14.00
-------------	--------------------	---------

Temperaturas disponibles:

TT5LYYY2720	2700K
-------------	--------------

TT5LYYY3020	3000K
-------------	--------------

TT5LYYY4020	4000K
-------------	--------------

Accesorios incluidos:

2 clips de sujeción metálicos

Cable de conexión

Accesorios extra:

Conector intermedio TT5L-CONINT	\$0.80
--	--------

Cable de conexión TT5L-CAB	\$0.80
-----------------------------------	--------

Clips de sujeción metálicos TT5L-CL	\$0.70
--	--------

LINEA DECORATIVA

GLOBOS

GXX-20



Luminaria decorativa circular de **sobreponer** en techo.


Colores disponibles: Verde, naranja, amarillo, azul, rojo y blanco.

Diámetro de 20cm

NO INCLUYE FOCO

\$42.00

GXX-30



Luminaria decorativa circular de **sobreponer** en techo.

Colores disponibles: Verde, naranja, amarillo, azul, rojo y blanco.

Diámetro de 30cm

NO INCLUYE FOCO

\$51.00

LÍNEA OFICINA-HOGAR


LINEA OFICINA-HOGAR

DECORATIVAS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

COPELLA12XX20Y

NUEVO



Luminaria decorativa circular con tablilla de LED de **12w** para **sobreponer en muro**.

\$37.00

CRI: >90

Alimentación: 110-240vac

Medidas: Diámetro 16.5cm, alto 4.5cm

Temperaturas disponibles (XX):

COPELLA122720Y **2700K**

COPELLA123020Y **3000K**

COPELLA124020Y **4000K**

Flujo luminoso promedio:

960 LM


Colores disponibles (Y):

COPELLA12XX20B **BLANCO**

COPELLA12XX20N **NEGRO**

COPELLA15XX20Y

NUEVO



Luminaria decorativa circular con tablilla de LED de **15w** para **sobreponer en muro**.

\$46.00

CRI: >90

Alimentación: 110-240vac

Medidas: Diámetro 22cm, alto 5cm

Temperaturas disponibles (XX):

COPELLA152720Y **2700K**

COPELLA153020Y **3000K**

COPELLA154020Y **4000K**

Flujo luminoso promedio:

1000 LM


Colores disponibles (Y):

COPELLA15XX20B **BLANCO**

COPELLA15XX20N **NEGRO**

COPELLA18XX20Y

NUEVO



Luminaria decorativa circular con tablilla de LED de **18w** para **sobreponer en muro**.

\$58.00

CRI: >90

Alimentación: 110-240vac

Medidas: Diámetro 26.5cm, alto 5.5cm

Temperaturas disponibles (XX):

COPELLA182720Y **2700K**

COPELLA183020Y **3000k**

COPELLA184020Y **4000K**

Flujo luminoso promedio:

1200 LM

Colores disponibles (Y):

COPELLA18XX20B **BLANCO**

COPELLA18XX20N **NEGRO**

LINEA OFICINA-HOGAR DECORATIVAS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

TUBULARES COLGANTES

LA1x03XX20AAC



Luminaria decorativa cilíndrica con LED de **3w** para **suspender**.
Uso interior, **IP20**.

\$66.00

Ángulo de Apertura (AA): 30° (*bajo pedido 15°, 45° y 60°)

Alimentación: 100-240vac

Medidas: Diámetro de 3cm, alto 50cm, 1.5m de cable

Temperaturas disponibles (XX):

LA1x03**27**20AAC **2700K**

LA1x03**30**20AAC **3000K**

LA1x03**40**20AAC **4000K**

Flujo luminoso promedio:
120 LM/M

Colores disponibles (C):

LA1x03XX20AAB **BLANCO**

LA1x03XX20AAN **NEGRO**

LA1x06XX20AAC



Luminaria decorativa cilíndrica con LED de **6w** para **suspender**.
Uso interior, **IP20**.

\$78.00

Ángulo de Apertura (AA): 30° (*bajo pedido 15°, 45° y 60°)

Alimentación: 100-240vac

Medidas: Diámetro de 4cm, alto 50cm, 1.5m de cable

Temperaturas disponibles (XX):

LA1x06**27**20AAC **2700K**

LA1x06**30**20AAC **3000K**

LA1x06**40**20AAC **4000K**

Flujo luminoso promedio:
500 LM/M

Colores disponibles (C):

LA1x06XX20AAB **BLANCO**

LA1x06XX20AAN **NEGRO**

LA1x15XX20AAC



Luminaria decorativa cilíndrica con LED de **15w** para **suspender**.
Uso interior, **IP20**

\$102.00

Ángulo de Apertura (AA): 30° (*bajo pedido 15°, 45° y 60°)

Alimentación: 100-240vac

Medidas: Diámetro de 8cm, alto 50cm, 1.5m de cable

Temperaturas disponibles (XX):

LA1x15**27**20AAC **2700K**

LA1x15**30**20AAC **3000K**

LA1x15**40**20AAC **4000K**

Flujo luminoso promedio:
1500 LM/M

Colores disponibles (C):



LA1x15XX20AAB **BLANCO**

LA1x15XX20AAN **NEGRO**

LINEA OFICINA-HOGAR

DECORATIVAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FLEXTEREA-XX	<p>Luminaria minimalista 360 para sobreponer en techo. Uso interior IP20 y CRI >90. Ángulo de Apertura 360°. Consumo: 14.4w/m. Alimentación: 24vcd Medidas disponibles: Largo: 5m lineales Altura colgante: 2.5cm / 33.5cm/ 60.5cm Temperaturas disponibles (XX): FLEXTEREA-23 2300K FLEXTEREA-27 2700K FLEXTEREA-30 3000K FLEXTEREA-40 4000K FLEXTEREA-RO ROJO (bajo pedido) FLEXTEREA-VE VERDE (bajo pedido) FLEXTEREA-AZ AZUL (bajo pedido) FLEXTEREA-AM AMARILLO (bajo pedido)</p> <p>Accesorios incluidos: 5 Soportes 2 Clips de sujeción</p> <p>Accesorio extra: Soporte FLEXT -SP \$12.00 Clip de sujeción FLEXT -CL \$5.00</p> <p>NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN</p>	\$577.00
SOFTLINE-XXYYY	<p>Luminaria lineal ON-OFF con apertura asimétrica Wall-Washer de 45° para suspender con un excelente efecto lumínico. Incluye tira de LED SMD 2210. Uso interior. Alimentación: 120-277vac Difusor Milky . Temperaturas disponibles (XX): SOFTLINE-27YYY 2700K SOFTLINE-30YYY 3000K SOFTLINE-40YYY 4000K Longitudes disponibles (YYY): 1.20m SOFTLINE-XX120 / 19.8w / 1440 lm \$327.00 2.40m SOFTLINE-XX240 / 39.6w / 2880lm \$655.00</p> <p>Accesorios incluidos: Kit de suspensión \$20.00 Colores opcionales: Blanco / gris / negro</p> <p>INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ON-OFF</p>	



LÍNEA OFICINA-HOGAR



RIELES MAGNÉTICOS

RIEL MAGNÉTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
RM-R2MSP	<p>Riel de funcionamiento magnético para sobreponer de color negro. Tiene una longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas, cuenta con accesorios adicionales que permiten tener rieles continuos (RM-CON180SS) o si se desea conectores a 90° (RM-CON90SS) para instalaciones especiales.</p> <p>Incluye accesorios para sujeción.</p>	\$123.00
RM-R2MS	<p>Riel de funcionamiento magnético para suspender de color negro. Tiene una longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas, cuenta con accesorios adicionales que permiten tener rieles continuos (RM-CON180SS) o si se desea conectores a 90° (RM-CON90SS) para instalaciones especiales.</p> <p>Incluye set de colgantes.</p>	\$126.00
RM-R2ME	<p>Riel de funcionamiento magnético para empotrar de color negro. Tiene una longitud de 2m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas, cuenta con accesorios adicionales que permiten tener rieles continuos (RM-CON180E) o si se desea conectores a 90° (RM-CON90E) para instalaciones especiales.</p>	\$131.00
CONECTORES PARA RIEL MAGNÉTICO		
RM-CON180SS	<p>Conector recto para riel de funcionamiento magnético de sobreponer o suspender. Necesario para realizar tramos rectos de riel mayores a 2m. Uso exclusivo para los rieles RM-R2MSP o RM-RSMS. Color negro y cuerpo de aluminio.</p>	\$1.70
RM-CONEL	<p>Conector eléctrico entre rieles magnéticos color negro y con cuerpo de plástico. Necesario para realizar conexiones entre rieles. Se puede usar en los rieles RM-R2MSP, RM-R2MS y RM-R2ME.</p>	\$2.70

RIEL MAGNÉTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

RM-CON180E



Par de conectores rectos para riel de funcionamiento magnético de **empotrar**.

Necesario para realizar tramos rectos de riel mayores a 2m.


Uso exclusivo para el riel RM-R2ME.

Color negro y cuerpo de aluminio.

\$3.20

ACCESORIOS PARA RIEL MAGNÉTICO

RM-TAPA



Tapa negra de acrílico de **1m.** de longitud para riel de funcionamiento magnético.

Se recomienda su uso con el riel RM-R2MSP, RM-RSMS o RM-R2ME.

\$5.00

RM-CON90SS



Conector de 90° para riel de funcionamiento magnético de **sobreponer** o **suspender**.

Se recomienda su uso con el riel RM-R2MSP o RM-RSMS.

\$25.00

RM-CON90E



Conector de 90° para riel de funcionamiento magnético de **empotrar**.

Se recomienda su uso con el riel RM-R2ME.

\$28.00

RIEL MAGNÉTICO

LUMINARIO PARA RIEL MAGNÉTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
RM-LP07XX20	 <p>Luminaria puntual dirigible para riel de funcionamiento magnético. Consumo: 7w Se conecta a 24vcd. Ángulo de apertura de 24°. Temperaturas disponibles (XX): RM-LP072720 2700K / flujo luminoso 480 LM RM-LP074020 4000K / flujo luminoso 480 LM</p>	\$40.00
RM-LSP07XX20	 <p>Luminaria colgante para riel de funcionamiento magnético. Consumo: 7w Se conecta a 24vcd. Ángulo de apertura de 24°. Temperaturas disponibles (XX): RM-LSP072720 2700K / flujo luminoso 598 LM RM-LSP074020 4000K / flujo luminoso 598 LM</p>	\$45.00
RM-LL12XX20	 <p>Luminaria lineal para riel de funcionamiento magnético de 37cm de longitud de apertura difusa. Consumo: 12w Se conecta a 24vcd. Temperaturas disponibles (XX): RM-LL122720 2700K / flujo luminoso 440 LM RM-LL124020 4000K / flujo luminoso 440 LM</p>	\$48.00
RM-LLA10XX20	 <p>Luminaria lineal para riel de funcionamiento magnético de 13cm de longitud con 10w de potencia. Contiene 5 LEDs de 2w. Posee una apertura de 18° asimétrica. Se conecta a 24vcd. Temperaturas disponibles (XX): RM-LLA102720 2700K / flujo luminoso 756 LM RM-LLA104020 4000K / flujo luminoso 756 LM</p>	\$49.00
RM-LP12XX20	 <p>Luminaria puntual dirigible para riel de funcionamiento magnético. Consumo: 12w Ángulo de apertura de 24° Se conecta a 24vcd. Temperaturas disponibles (XX): RM-LP122720 2700K / flujo luminoso 480 LM RM-LP124020 4000K / flujo luminoso 480 LM</p>	\$50.00

RIEL MAGNÉTICO LUMINARIO PARA RIEL MAGNÉTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

RM-LLP6x2XX20



Luminaria lineal **estática** para riel de funcionamiento magnético de 18cm de longitud con **12w** de potencia.

Contiene 6 LEDs de 2w con óptica individual de 24°.

Se conecta a 24vcd.

Temperaturas disponibles (XX):

RMLLP6x22720 **2700K** / flujo luminoso 756 LM

RMLLP6x24020 **4000K** / flujo luminoso 756 LM

\$51.00

RM-LLPD6x2XX20



Luminaria lineal **dirigible** para riel de funcionamiento magnético de 19.5cm de longitud de **12w** de potencia.

Contiene 6 LEDs de 2w con óptica individual de 24°.

Se conecta a 24vcd.

Temperaturas disponibles (XX):

RMLLPD6x22720 **2700K** / flujo luminoso 756 LM

RMLLPD6x24020 **4000K** / flujo luminoso 756 LM

\$60.00

RM-LL18XX20



Luminaria **lineal** para riel de funcionamiento magnético de 55cm de longitud con **18w** de potencia. **Apertura difusa.**


Se conecta a 24vcd

Temperaturas disponibles (XX):

RM-LL182720 **2700K** / flujo luminoso 680 LM

RM-LL184020 **4000K** / flujo luminoso 680 LM

\$62.00

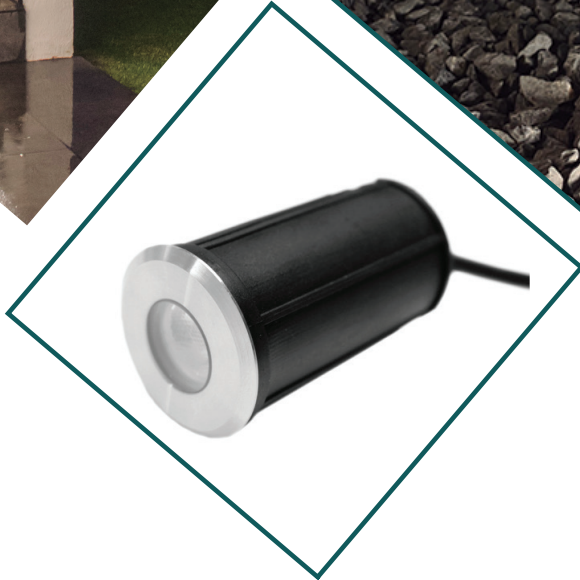

LÍNEA EXTERIOR

LÍNEA EXTERIOR

EMPOTRAR EN PISO: TRADICIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
---------------	--------------------	-------------------

LEP1x0.2XX67



Luminario mini para **empotrar** en piso, muro o plafón.
Uso interior y exterior **IP67, 12vcd.**

Consumo: 0.2w

Diámetro: 2cm x altura 1.5cm

Ángulo de apertura 120°.

Temperaturas disponibles (XX):

LEP1x0.22767 **2700K**

LEP1x0.23067 **3000K**

LEP1x0.24067 **4000K**

LEP1x0.2BL67 **Azul**

\$13.00

LEP1x33067



Luminario para **empotrar** en piso (incluye housing)

Uso interior y exterior **IP67, 120vac, 50-60Hz.**

Consumo: 3w

Diámetro 5.4cm x altura 8.5cm

Ángulo de apertura: 15°, 30°, 45°, 60°

Temperatura disponible:

LEP1x33067 **3000K**

\$44.00

LEP1x33067T-4S



Luminario para **empotrar** en piso con cuatro salidas (incluye housing)

Uso interior y exterior, **IP67, 120vac, 50-60Hz.**

Consumo: 3w

Diámetro 5.4cm x altura 9.7cm

Temperatura disponible:

LEP1x33067T-4S **3000K**

\$48.00

LEP3x33067



Luminario para **empotrar** en piso (incluye housing)

Uso interior y exterior **IP67, 127vac**

Consumo: 9w

Diámetro 11.8cm x altura 12cm

Ángulo de apertura: 15°, 30°, 45°, 60°

Temperatura disponible:



LEP3x33067 **3000K**

\$82.00

LÍNEA EXTERIOR

LÍNEA EXTERIOR

INDUCCIÓN MAGNÉTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
UL3WXX67	 <p>Luminaria para empotrar en piso con funcionamiento por inducción magnética. Consumo: 3w Uso interior y exterior, IP67. Diámetro 7cm x altura 8cm Ángulo de apertura 40 °. Opera a 110vac, 50-60Hz. Temperaturas disponibles (XX): UL3W3067 3000K / flujo luminoso 90 LM/M UL3W6067 6000K / flujo luminoso 95 LM/M</p>	\$63.00
UL9WXX67	 <p>Luminaria para empotrar en piso con funcionamiento por inducción magnética. Consumo: 9w Uso interior y exterior, IP67. Diámetro 20cm x altura 13.3cm Ángulo de apertura 40 ° Opera a 110vac, 50-60Hz. Temperaturas disponibles (XX): UL9W3067 3000K / flujo luminoso 675 LM/M UL9W6067 6000K / flujo luminoso 720 LM/M</p>	\$233.00
UL18WXX67	 <p>Luminaria para empotrar en piso con funcionamiento por inducción magnética. Consumo: 18w Uso interior y exterior, IP67. Diámetro 22.7cm x altura 13.3cm Ángulo de apertura 40 ° Opera a 110vac, 50-60Hz. Temperaturas disponibles (XX): UL18W3067 3000K / flujo luminoso 1350 LM/M UL18W6067 6000K / flujo luminoso 1450 LM/M</p>	\$277.00
ULL18W3067	 <p>Luminaria para empotrar en piso con funcionamiento por inducción magnética. Consumo: 18w Uso interior y exterior, IP67. Medidas: 7cm de altura x 8cm de ancho x 129cm de largo. Opera a 120vac, 50-60Hz. Temperatura disponible: ULL18W3067 3000K / flujo luminoso 1550LM/M</p>	\$367.00

LÍNEA EXTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
MLP6x1XX65AA	<p>Luminario LED tipo mini de alto brillo con tecnología LED SMD 3030. Medidas: 6.2cm largo x 5cm ancho x 8cm altura Uso interior, IP65, 600 LM. Consumo: 6w Ángulos de apertura (AA): 15° y 30° Alimentación: 127vac Modo de trabajo: ON-OFF Cuerpo de aluminio con pintura electrostática color negro (gris sobre pedido). Temperaturas disponibles (XX): MLP6x13065AA 3000K MLP6x14065AA 4000K MLP6x16065AA 6000K</p> <p>Accesorio incluido: Estaca MLP6x1XX65-ES Accesorio extra: Arnés de sujeción MLP6x1XX65-AR</p>	\$44.00
MLPD6x1XX65AA	<p>Luminario LED tipo mini DIMEABLE de alto brillo con tecnología LED SMD 3030. Medidas: 6.2cm largo x 5cm ancho x 8cm altura Uso interior, IP65, 600 LM. Consumo: 6w Ángulos de apertura (AA): 15° y 30° Alimentación: 127vac Modo de trabajo: Dimeable TRIAC Cuerpo de aluminio con pintura electrostática color negro. Temperaturas disponibles (XX): MLPD6x13065AA 3000K MLPD6x14065AA 4000K MLPD6x16065AA 6000K</p> <p>Accesorio incluido: Estaca MLPD6x1XX65-ES Accesorio extra: Arnés de sujeción MLPD6x1XX65-AR</p>	\$50.00
LPC50XX65	<p>Reflector de LED wall washer con 36 LEDs de 1w de potencia. Consumo máx. de 50w Uso interior/externo, IP65. Ángulo de apertura 45° (opcional 30° y 20x60°) Medidas: 34cm largo x 18.4cm ancho x 5.5cm altura Alimentación: 100-240vac, 50-60Hz Carcasa de fundición de aluminio con pintura blanca y vidrio termotemplado. Temperaturas disponibles (XX): LPC50WW65 (3000K) LPC50NW65 (4000K) LPC50RGB65 (RGB cambio de color)</p>	\$303.00
LP240RGBWDMX65	<p>Reflector de LED WALL WASHER con 24 LEDs de 10w (4 in1) Uso interior/externo, IP65. Cambio de color RGBW, ángulo de apertura 35° (opcional 15° 25° y 45°) Medidas: 33.5cm largo x 22cm ancho x 30cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado Acepta protocolo DMX.</p>	\$432.00

LÍNEA EXTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
LP480RGBWDM65	 <p>Reflector de LED WALL WASHER con 48 LEDs de 10w (4 in1) Uso interior/externo, IP65 . Cambio de color RGBW, ángulo de apertura 35° (opcional 15° 25° y 45°) Medidas: 68cm largo x 24cm ancho x 36cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado Acepta protocolo DMX.</p>	\$672.00
LPL20WW6065	 <p>Reflector de LED lineal con 18 LEDs con ángulo de apertura 45° Consumo máx 20w. Uso interior/externo, IP65. Blanco Cálido 3000K Medidas: 56cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado.</p>	\$172.00
LPL20NW6065	 <p>Reflector de LED lineal con 18 LEDs con ángulo de apertura 45°. Consumo máx 20w. Uso interior/externo, IP65 . Blanco Neutro 4000K Medidas: 56cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado.</p>	\$172.00
LPL20CW6065	 <p>Reflector de LED lineal con 18 LEDs con ángulo de apertura 45°. Consumo máx 20w. Uso interior/externo, IP65. Blanco Frío 6000K Medidas: 56cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado.</p>	\$172.00
LPL20RGB6065	 <p>Reflector de LED lineal con 18 LEDs (6R, 6G, 6B) con ángulo de apertura 45° Consumo máx 20w Uso interior/externo, IP65 . Cambio de color RGB Medidas: 56cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado Acepta protocolo DMX.</p>	\$172.00

LÍNEA EXTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
LPL40WW10065	 <p>Reflector de LED lineal con 36 LEDs con ángulo de apertura 45° Consumo máx 40w Uso interior/externo, IP65. Blanco Cálido 3000K Medidas: 109.5cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado.</p>	\$257.00
LPL40NW10065	 <p>Reflector de LED lineal con 36 LEDs con ángulo de apertura 45°. Consumo máx 40w Uso interior/externo, IP65. Blanco Neutro 4000K Medidas: 109.5cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado.</p>	\$257.00
LPL40CW10065	 <p>Reflector de LED lineal con 36 LEDs ángulo de apertura 45°. Consumo máx 40w Uso interior/externo, IP65. Blanco Frío: 6000K Medidas: 109.5cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado.</p>	\$257.00
LPL40RGB10065	 <p>Reflector de LED lineal con 36 LEDs (12R, 12G, 12B) con ángulo de apertura 45°. Consumo máx 40w Uso interior/externo, IP65. Cambio de color RGB Medidas: 109.5cm largo x 5.3cm ancho x 10.5cm altura Alimentación: 100-240 vac, 50-60Hz Cuerpo de fundición y vidrio termotemplado Acepta protocolo DMX.</p>	\$257.00

LÍNEA EXTERIOR

LUMINARIO URBANO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

LSTSA40C2



Luminaria urbana solar autónoma de **40w**, curva tipo II.
Color blanco frío 6000K, CRI 80, **IP65**.
 Flujo luminoso 4400 LM.
 Batería interna de litio libre de mantenimiento, 20 horas de autonomía.
 Panel solar: 18V / 40w / Peso 20Kg
 Medidas: 130cm largo x 32.5cm ancho x 4.3cm altura
 Instalación: 4-6m de altura.

\$630.00

Incluye sensor de presencia.

LSTSA60C2



Luminaria urbana solar autónoma de **60w**, curva tipo II.
Color blanco frío 6000K, CRI 80, **IP65**.
 Flujo luminoso 6600LM.
 Batería interna de litio libre de mantenimiento, 20 horas de autonomía.
 Panel solar: 18V / 60W / Peso 26Kg
 Medidas: 108cm largo x 45cm ancho x 4.5cm altura
 Instalación: 8-9m de altura.

\$931.00

Incluye sensor de presencia.

LÍNEA EXTERIOR



FUENTES DIMEABLES

FUENTES DIMEABLES

CORRIENTE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA03CC700DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 3w Voltaje de entrada: 90-130vac, 60Hz Voltaje de salida: 3-8vcd Medidas: 7cm x 3cm x 2cm Uso interior.</p>	\$11.00
FA07CC500DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 500 mA constantes. Potencia máxima: 7w Voltaje de entrada: 90-130vac, 60Hz Voltaje de salida: 6-15vcd Medidas: 5.6cm x 3cm x 2cm Uso interior.</p>	\$16.00
FA07CC350DI0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para luminario. Corriente de salida 350 mA constantes. Potencia máxima: 7w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12-20vcd Medidas: 14cm x 4.5cm x 2.5cm Uso interior.</p>	\$16.00
FA16CC350DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 350 mA constantes. Potencia máxima: 16.8w Voltaje de entrada: 90-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 24-48vcd Medidas: 13.1cm x 4.3cm x 2.8cm Uso interior.</p>	\$19.00
FA06CC700DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 6w Voltaje de entrada: 90-130vac, 60Hz Voltaje de salida: 6-12vcd Medidas: 7cm x 3cm x 2cm Uso interior.</p>	\$19.00

FUENTES DIMEABLES

CORRIENTE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA16CC700DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 16.8w Voltaje de entrada: 90-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12-24vcd Medidas: 13.1cm x 4.3cm x 2.8cm Uso interior.</p>	\$19.00
FA12CC300DI	 <p>NUEVO</p> <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 300 mA constantes. Potencia máxima: 12.6w Voltaje de entrada: 90-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 25-42vcd Medidas: 10.5cm x 4cm x 2.5cm Uso interior.</p>	\$20.00
FA10CC250DI	 <p>NUEVO</p> <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 250 mA constantes. Potencia máxima: 10.5w Voltaje de entrada: 90-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 25-42vcd Medidas: 10.4cm x 3.8cm x 2.5cm Uso interior.</p>	\$22.00
FA10CC500DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 500 mA constantes. Potencia máxima: 10w Voltaje de entrada: 100-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12-20vcd Medidas: 14cm x 4.5cm x 3cm Uso interior.</p>	\$22.00
FA10CC700DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 10.5w Voltaje de entrada: 100-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 9-15vcd Medidas: 14cm x 4.5cm x 3cm Uso interior.</p>	\$22.00

FUENTES DIMEABLES

FUENTES DIMEABLES

CORRIENTE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA10CC700DI0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 10.5w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 9-15vcd Medidas: 14cm x 4.5cm x 3cm Uso interior.</p>	\$22.00
FA14CC700DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 14w Voltaje de entrada: 100-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12-20vcd Medidas: 14cm x 5.5cm x 2cm Uso interior.</p>	\$25.00
FA17CC350DI0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para luminario. Corriente de salida 350 mA constantes. Potencia máxima: 17.5w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 30-50vcd Medidas: 14cm x 4.5cm x 2.5cm Uso interior.</p>	\$25.00
FA17CC500DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 500 mA constantes. Potencia máxima: 17w Voltaje de entrada: 100-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 21-35vcd Medidas: 14cm x 4.5cm x 2.5cm Uso interior</p>	\$25.00
FA38CC700DI0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. otencia máxima: 38.5w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 33-55vcd Medidas: 18cm x 6cm x 3.5cm Uso interior.</p>	\$31.00

FUENTES DIMEABLES

FUENTES DIMEABLES





CORRIENTE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA29CC700DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 29w Voltaje de entrada: 90-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 25-42vcd Medidas: 13.1cm x 4.3cm x 2.8cm Uso interior.</p>	\$32.00
FA16CC700DI-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 16.8w Voltaje de entrada: 100-250vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12-24vcd Medidas: 13.1cm x 4.3cm x 2.8cm Uso interior.</p>	\$34.00
FA29CC700DI-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 29.4w Voltaje de entrada:90-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 25-42vcd Medidas: 13.1cm x 4.3cm x 2.8cm Uso interior.</p>	\$41.00
FA38CC700DI-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para luminario. Corriente de salida 700 mA constantes. Potencia máxima: 38.5w Voltaje de entrada: 100-250vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 31- 55vcd Medidas: 13.1cm x 4.3cm x 2.8cm Uso interior.</p>	\$48.00

FUENTES DIMEABLES






FUENTES DIMEABLES

VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA25TL24DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Corriente de salida 1.05A máximo Potencia máxima: 25w Voltaje de entrada: 100-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 15.5cm x 5.5cm x 2.5cm Uso interior.</p>	\$37.00
FA30TL12DI-277	 <p>NUEVO</p> <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED. Potencia: 30w Voltaje de entrada: 100-277vac, 47/63 Hz Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 26cm x 3cm x 1.8cm. Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$52.00
FA30TL24DI-277	 <p>NUEVO</p> <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED. Potencia: 30w Voltaje de entrada: 100-277vac, 47/63 Hz Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 26cm x 3cm x 1.8cm. Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$52.00
FA50TL12DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Corriente de salida 4.16A máximo Potencia máxima: 50w Voltaje de entrada: 100-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 18cm x 6cm x 2.5cm Uso interior.</p>	\$55.00
FA50TL24DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Corriente de salida 2.08A máximo Potencia máxima: 50w Voltaje de entrada: 100-130vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 18cm x 6cm x 2.5cm Uso interior.</p>	\$55.00

FUENTES DIMEABLES






VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA30TL12DE-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para tira de LED. Corriente de salida 2.5A máximo Potencia máxima: 30w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 18cm x 6cm x 3.5cm Uso interior.</p>	\$59.00
FA30TL24DE-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para tira de LED. Corriente de salida 1.25A máximo Potencia máxima: 30w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 18cm x 6cm x 3.5cm Uso interior.</p>	\$59.00
FA60TL12DE0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 17cm x 7cm x 4m. Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$75.00
FA60TL24DE0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 100-265vac, 50/60Hz Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 17cm x 7cm x 4m Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$75.00
FA60TL12DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 120vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 7.8cm x 3.5cm x 2.6cm. Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$80.00

FUENTES DIMEABLES

FUENTES DIMEABLES

VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA60TL24DI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 120vac. Voltaje de salida: 24vcd. Medidas: 7.8cm x 3.5cm x 2.6cm Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$80.00
FA60TL24DE-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 90-265vac. Voltaje de salida: 24vcd. Medidas: 21cm x 7cm x 4.6cm. Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$80.00
FA60TL12DI-277	 <p>NUEVO</p> <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 100-277vac, 47/63Hz Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 30cm x 3cm x 1.8cm. Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$86.00
FA60TL24DI-277	 <p>NUEVO</p> <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 100-277vac, 47/63Hz Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 30cm x 3cm x 1.8cm Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$86.00
FA100TL12DE	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 23cm x 7cm x 4.2cm. Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$102.00

FUENTES DIMEABLES

FUENTES DIMEABLES

VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA100TL24DE	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 23cm x 7cm x 4.2cm. Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$102.00
FA100TL24DE0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para tira de LED. Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 22.5cm x 7cm x 4.2cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$105.00
FA120TL24DE	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Potencia: 120w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 23cm x 7cm x 4.2cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$110.00
FA100TL24DE-DALI	 <p>NUEVO</p> <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para tira de LED. Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-265vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 23cm x 7cm x 4.2cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$114.00
FA100TL12DI-277	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED. Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 33cm x 3cm x 2.3cm. Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$115.00

FUENTES DIMEABLES



FUENTES DIMEABLES

VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA100TL24DI-277	<p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED.</p> <p>Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 33cm x 3cm x 2.3cm Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$115.00
FA150TL12DE	<p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED.</p> <p>Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 25.8cm x 7.7cm x 4.5cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$128.00
FA150TL24DE	<p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED.</p> <p>Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 25.8cm x 7.7cm x 4.5cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$128.00
FA150TL12DE0-10277	<p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo 0-10v MEAN WELL para tira de LED.</p> <p>Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 22.8cm x 6.8cm x 3.9cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$128.00
FA150TL24DE0-10277	<p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo 0-10v MEAN WELL para tira de LED.</p> <p>Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 22.8cm x 6.8cm x 3.9cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$128.00

FUENTES DIMEABLES






VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA120TL24DE-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para tira de LED. Potencia: 120w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 22.5cm x 7cm x 4.2cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$138.00
FA150TL24DE-DALI	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo DALI para tira de LED. Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 25.8cm x 7.7cm x 4.5cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$138.00
FA240TL12DE0-10277	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo 0-10v para tira de LED. Potencia: 240w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 24.5cm x 6.8cm x 3.8cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$145.00
FA240TL24DE0-10277	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo 0-10v para tira de LED. Potencia: 240w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 24.5cm x 6.8cm x 3.8cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$145.00
FA200TL12DE	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Potencia: 200w. Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 25.8cm x 7.7cm x 4.5cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$150.00

FUENTES DIMEABLES

FUENTES DIMEABLES

VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA200TL24DE	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en modo TRIAC para tira de LED. Potencia: 200w Voltaje de entrada: 100-130vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 25.8cm x 7.7cm x 4.5cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$150.00
FA150TL12DI-277	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED. Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 36cm x 3cm x 2.2cm. Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$150.00
FA150TL24DI-277	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE en 5 modos (TRIAC, 0-10v, 1-10v, PWM y potenciómetro) para tira de LED. Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 36cm x 3cm x 2.2cm Cuerpo de plástico. Uso interior.</p>	\$150.00
FA200TL24DE0-10	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para tira de LED. Potencia: 200w Voltaje de entrada: 100-265vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 25.8cm x 7.7cm x 4.5cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$160.00
FA320TL12DE0-10277	 <p>Fuente de alimentación DIMEABLE de 0-10v para tira de LED. Potencia: 320w Voltaje de entrada: 100-277vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 25cm x 9cm x 4.4cm Cuerpo metálico. Uso exterior.</p>	\$190.00

FUENTES DIMEABLES

FUENTES DIMEABLES

VOLTAJE CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

FA320TL24DE0-10277



Fuente de alimentación **DIMEABLE de 0-10v** para tira de LED.

\$190.00

Potencia: 320w

Voltaje de entrada: 100-277vac

Voltaje de salida: 24vcd

Medidas: 25cm x 9cm x 4.4cm

Cuerpo metálico.

Uso exterior.

FA300TL12DE-277

NUEVO



Fuente de alimentación **DIMEABLE en modo TRIAC** para tira de LED.

\$206.00

Potencia: 300w

Voltaje de entrada: 100-277vac

Voltaje de salida: 12vcd

Medidas: 25cm x 4.5cm x 4.5cm

Cuerpo metálico.

Uso exterior.

FA300TL24DE-277

NUEVO



Fuente de alimentación **DIMEABLE en modo TRIAC** para tira de LED.

\$206.00

Potencia: 300w

Voltaje de entrada: 100-277vac

Voltaje de salida: 24vcd

Medidas: 25cm x 4.5cm x 4.5cm

Cuerpo metálico.

Uso exterior.

FUENTES DIMEABLES



FUENTES
NO DIMEABLES

FUENTES NO DIMEABLES - INTERIOR

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

FA15TL12NDI



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.

Potencia: 15w

Voltaje de entrada: 110-220vac

Voltaje de salida: 12vcd

Medidas: 9cm x 6cm x 3cm.

Cuerpo: Plástico

Uso interior.

\$8.00

FA60TL12NDIP



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.

Potencia: 60w

Voltaje de entrada: 100-240vac

Voltaje de salida: 12vcd

Medidas: 33cm x 1.9cm x 1.5cm

Cuerpo: Plástico

Uso interior.

\$24.00

FA60TL24NDIP



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.

Potencia: 60w

Voltaje de entrada: 100-240 vac

Voltaje de salida: 24vcd

Medidas: 33cm x 1.9cm x 1.5cm

Cuerpo: Plástico

Uso interior.

\$24.00

FA30CC700NDI



Fuente de alimentación **ON-OFF** de corriente constante.

Corriente de salida 700 mA

Potencia máxima: 30w

Voltaje de entrada: 100-2240 vac, 60Hz

Voltaje de salida: 30-42vcd

Medidas: 16.5cm x 4cm x 3.5cm

Uso interior.

\$29.00

FA50TL12NDI



Fuente de alimentación **ON-OFF** para tira de LED.

Potencia: 50w

Voltaje de entrada: 100-240 vac

Voltaje de salida: 12vcd

Medidas: 10cm x 8cm x 3cm

Cuerpo: Metálico MEAN WELL

Uso interior.

\$29.00

FUENTES NO DIMEABLES

FUENTES NO DIMEABLES - INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA50TL24NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 50w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 10cm x 8cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$29.00
FA75TL12NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF para tira de LED. Potencia: 75w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 10cm x 10cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$30.00
FA75TL24NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 75w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 10cm x 10cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$30.00
FA100TL12NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 10cm x 13cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$40.00
FA100TL24NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 100w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 10cm x 13cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$40.00





FUENTES NO DIMEABLES

FUENTES NO DIMEABLES - INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA150TL12NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 16cm x 10cm x 4cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$46.00
FA150TL24NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 150w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 16cm x 10cm x 4cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$46.00
FA200TL12NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF para tira de LED. Potencia: 200w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 21.5x 11.5cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$60.00
FA200TL24NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 200w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 21.5cm x 11.5cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$60.00
FA350TL12NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 350w Voltaje de entrada: 100-240vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 21.5cm x 11.5cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$75.00
FA350TL24NDI	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 350w Voltaje de entrada: 100-240vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 21.5cm x 11.5cm x 3cm Cuerpo: Metálico MEAN WELL Uso interior.</p>	\$75.00

FUENTES NO DIMEABLES

FUENTES NO DIMEABLES - EXTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
FA30TL12NDE	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 30w Voltaje de entrada: 110-220vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 20cm x 3cm x 2cm Cuerpo: Metálico Uso interior/externor.</p>	\$15.00
FA30TL24NDE	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 30w Voltaje de entrada: 110-240vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 20cm x 3cm x 2cm Cuerpo: Metálico Uso interior/externor.</p>	\$15.00
FA60TL12NDEP	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 100-240 vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 16.5cm x 4.3cm x 3.5cm Cuerpo: Plástico Uso interior/externor.</p>	\$28.00
FA60TL12NDE	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 110-240vac Voltaje de salida: 12vcd Medidas: 17cm x 5.3cm x 3.6cm Cuerpo: Metálico Uso exterior.</p>	\$28.00
FA60TL24NDE	 <p>Fuente de alimentación ON-OFF ideal para tira de LED. Potencia: 60w Voltaje de entrada: 110-240vac Voltaje de salida: 24vcd Medidas: 17cm x 5.3cm x 3.6cm Cuerpo: Metálico Uso exterior.</p>	\$28.00

FUENTES NO DIMEABLES

FUENTES NO DIMEABLES - EXTERIOR

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**


FA100TL12NDE



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.
Potencia: 100w
Voltaje de entrada: 110-240vac
Voltaje de salida: 12vcd
 Medidas: 17.5cm x 7cm x 4.6cm
 Cuerpo: Metálico
 Uso exterior.

\$50.00

FA100TL24NDE



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.
Potencia: 100w
Voltaje de entrada: 110-240vac
Voltaje de salida: 24vcd
 Medidas: 17.5cm x 7cm x 4.6cm
 Cuerpo: Metálico
 Uso exterior.

\$50.00

FA60TL24NDE-277



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.
Potencia: 60w
Voltaje de entrada: 100-277vac
Voltaje de salida: 24vcd
 Medidas: 17.5cm x 7cm x 4cm
 Cuerpo: Metálico
 Uso exterior.

\$53.00

FA150TL12NDE



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.
Capacidad: 150w
Voltaje de entrada: 110-220vac
Voltaje de salida: 12vcd
 Medidas: 21.5cm x 7.3cm x 4.6cm
 Cuerpo: Metálico
 Uso exterior.

\$55.00

FA150TL24NDE



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.
Capacidad: 150w
Voltaje de entrada: 110-220vac
Voltaje de salida: 24vcd
 Medidas: 21.5cm x 7.3cm x 4.6cm
 Cuerpo: Metálico
 Uso exterior.

\$55.00

FUENTES NO DIMEABLES

FUENTES NO DIMEABLES - EXTERIOR

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

FA200TL12NDE



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.
Potencia: 200w
Voltaje de entrada: 90-130vac
Voltaje de salida: 12vcd
 Medidas: 20cm x 12cm x 5cm
 Cuerpo: Metálico
 Uso exterior.

\$73.00

FA200TL24NDE



Fuente de alimentación **ON-OFF** ideal para tira de LED.
Potencia: 200w
Voltaje de entrada: 90-130vac
Voltaje de salida: 24vcd
 Medidas: 20cm x 12cm x 5cm
 Cuerpo: Metálico
 Uso exterior.

\$73.00

FA150TL12NDE-277



Fuente de alimentación **ON-OFF** para tira de LED.
Potencia: 150w
Voltaje de entrada: 110-277vac
Voltaje de salida: 12vcd
 Medidas: 25cm x 8cm x 6.5cm
 Cuerpo: Metálico MEAN WELL
 Uso exterior.

\$125.00

FA150TL24NDE-277



Fuente de alimentación **ON-OFF** para tira de LED.
Potencia: 150w
Voltaje de entrada: 110-277vac
Voltaje de salida: 24vcd
 Medidas: 25cm x 8cm x 6.5cm
 Cuerpo: Metálico MEAN WELL
 Uso exterior.

\$125.00



FA320TL24NDE-277



Fuente de alimentación **ON-OFF** para tira de LED.
Potencia: 320w
Voltaje de entrada: 100-277vac
Voltaje de salida: 24vcd
 Medidas: 25cm x 9cm x 4.3cm
 Cuerpo: Metálico MEAN WELL
 Uso exterior.






\$200.00

FUENTES NO DIMEABLES

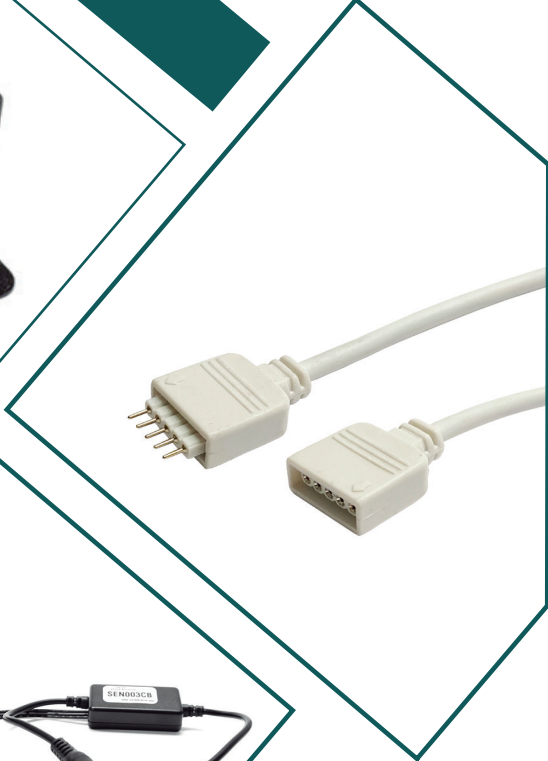

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
CAB-2H	Cable plano duplex de 2 HILOS 1m.	\$1.50
		
CAB-2HT	Cable plano duplex transparente de 2 HILOS 1m.	\$4.00
		
CAB-2HTT	Cable plano duplex de 2 HILOS transparente con cable tensor 1m.	\$5.80
		
CAB-3H	Cable plano duplex de 3 HILOS 1m.	\$2.00
		
CAB-4H	Cable plano duplex de 4 HILOS 1m.	\$2.20
		

LISTA DE PRECIOS 2023


ACCESORIOS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

CAB-5H

Cable plano duplex de 5 HILOS **1m.**


\$2.50



CAB-6H

Cable plano duplex de 6 HILOS **1m.**


\$3.00



CABDMX

Cable DMX **1m.**

\$3.20



PL-MAR

Clip mariposa para perfil.


\$2.60



CONPLUGN

Set de conectores (hembra / macho) tipo plug de una sola entrada, color negro de uso interior.






\$2.50



ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
CON5PINRGBW	Set de conectores (hembra / macho) tipo plug de cinco puntas color blanco de uso interior. Ideal para la tira LED RGBW	\$3.00
CON2PINEXT	Set de conectores (hembra / macho) tipo plug de dos puntas con tapa rosca, color blanco de uso interior.	\$3.50
CONPLUGEXT	Set de conectores (hembra / macho) tipo plug de una sola entrada con tapa rosca de uso interior, transparentes.	\$3.50
CAR6.4K	Resistencia para dimear tiras de LED: TL283572XX20 TL283572XX65 TL283536XX65 TL563072XX65 a 120vac. Medidas: 97.3mm x 13.5mm x 14.9mm	\$5.00
CG123P1	Conector de glándula para unir dos cables. Ideal para exterior o sumergible, IP68 . Diseñado para albergar 3 hilos. Para cable DMX.	\$3.50

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
SEN-PIRTL	 <p>Sensor de detección de movimiento ideal para colocar sobre perfiles, para el encendido y apagado de la tira de LED. Rango de detección: 1.5m IP20 12-24vcd.</p>	\$4.50
CGT123P2	 <p>Conector de glándula para unir dos cables. Ideal para exterior o sumergible, IP68. Diseñado para albergar 3 hilos. Para cable Control.</p>	\$5.00
CGT123P3	 <p>Conector de glándula en forma de T para empalmes. Ideal para exterior o sumergible, IP68. Diseñado para albergar 3 hilos.</p>	\$8.00
SL-PM	 <p>Soporte metálico para Stylo Line de sobreponer en muro.</p>	\$10.50
SEN003HS	 <p>Sensor de detección de movimiento (izquierda / derecha) de la mano para el encendido y apagado de la tira de LED. Ideal para colocar en muebles, armarios, exhibidores, etc. IP20, 12-24vcd.</p>	\$11.00

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

SEN003CB



Sensor de detección de movimiento de un objeto para el encendido y apagado de la tira de LED.

Ideal para colocar en puertas, closets, armarios, etc.

IP20, 12-24vcd.

\$11.00

CONDMX



Set de conectores (hembra / macho)

Ideal para cable DMX, IP20.

Diseñado para albergar 3 hilos.

Disponibles metálicos y de plástico.

\$12.00

ACCESORIOS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

CONLED2CT520

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP20** de 5mm de ancho con **dos entradas.**

\$1.00

CONLED2TT520

NUEVO



Conector para unión **de dos tiras LED IP20** de 5mm de ancho con **dos entradas.**

\$1.00

CONLED2CT820

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP20** de 8mm de ancho con **dos entradas.**

\$1.00

CONLED2TT820

NUEVO



Conector para unión **de dos tiras LED IP20** de 8mm de ancho con **dos entradas.**

\$1.00

CONLED2CT865

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP65** de 8mm de ancho con **dos entradas.**

\$1.00

CONLED2TT865

NUEVO



Conector para unión **de dos tiras LED IP65** de 8mm de ancho con **dos entradas.**

\$1.00

ACCESORIOS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

CONLED2CT1020

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP20** de 10mm de ancho con **dos entradas**.

\$0.90

CONLED2TT1020

NUEVO



Conector para unión **de dos tiras LED IP20** de 10mm de ancho con **dos entradas**.

\$0.90

CONLED2CT1065

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP65** de 10mm de ancho con **dos entradas**.

\$0.90

CONLED2TT1065

NUEVO



Conector para unión **de dos tiras LED IP65** de 10mm de ancho con **dos entradas**.

\$0.90

CONLED240CT1020

NUEVO




Conector para unión **entre cable y tira LED IP20 de 240 leds/m**, con 10mm de ancho con **dos entradas**.

\$0.90

CONLED240TT1020

NUEVO



Conector para unión **entre dos tiras LED IP20 de 240 leds/m**, con 10mm de ancho con **dos entradas**.

\$0.90

ACCESORIOS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

CONLED3CT1020

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP20** de 10mm de ancho con **tres entradas**.

\$1.15

CONLED3TT1020

NUEVO



Conector para unión **entre dos tiras de LED IP20** de 10mm de ancho con **tres entradas**.

\$1.15

CONLEDRGBCT1020

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED RGB IP20** de 10mm de ancho con **tres entradas**.

\$1.15

CONLEDRGBTT1020

NUEVO



Conector para unión **entre dos tiras de LED RGB IP20** de 10mm de ancho con **tres entradas**.

\$1.15

CONLEDRGBWCT1265

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED RGBW IP20** de 10mm de ancho con **tres entradas**.

\$1.15

CONLEDRGBWTT1265

NUEVO



Conector para unión **entre dos tiras de LED RGBW IP20** de 10mm de ancho con **tres entradas**.

\$1.15

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

CONLED2CT1220

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP20** de 12mm de ancho con **dos entradas**.

\$1.15

CONLED2TT1220

NUEVO



Conector para unión **entre dos tiras de LED IP20** de 12mm de ancho con **dos entradas**.

\$1.15

CONLED6CT1220

NUEVO



Conector para unión **entre cable y tira LED IP20** de 12mm de ancho con **seis entradas**.

\$1.15

CONLED6TT1220

NUEVO



Conector para unión **entre dos tiras de LED IP20** de 12mm de ancho con **seis entradas**.

\$1.15

ACCESORIOS

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **PRECIO USD**

CDCTL08



Cinta doble cara 3M para tira de LED.
Permite transferencia de calor.
Ancho de 8mm.
Longitud de 35m.

\$14.00

CDCTL10



Cinta doble cara 3M para tira de LED.
Permite transferencia de calor
Ancho de 10mm.
Longitud de 35m.

\$14.00

CDCTL12



Cinta doble cara 3M para tira de LED.
Permite transferencia de calor
Ancho de 12mm.
Longitud de 35m.

\$16.00

CDCTL04



Cinta doble cara 3M para tira de LED.
Permite transferencia de calor
Ancho de 4mm.
Longitud de 35m.

\$18.00


ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
CONTLR-WW-CW	 <p>Controlador 2-1 para tira de LED WW-CW. Capacidad de 8A máx por canal. Cambia las temperaturas de la tira de LED a través de wi-fi. Alimentación 12-24vcd. Uso interior.</p>	\$26.00
CONTLRGB-WW-CW	 <p>Controlador 2-1 ideal para la tira de LED RGBW CW-WW. Capacidad de 8A máx por canal. Cambia las temperaturas y colores de la tira de LED a través de wi-fi. Alimentación 9-24vcd. Uso interior.</p>	\$28.00
CONTLRGB12-2420	 <p>Controlador para tira de LED RGB. Posee 7 programas pre-grabados Acepta protocolo DMX. Capacidad de 8A máx. por canal. Alimentación 12-24vcd. Uso interior.</p>	\$32.00
CONTLRGBW12-2420	 <p>Controlador para tira de LED RGBW. Posee 7 programas pre-grabados Acepta protocolo DMX. Capacidad de 6A máx. por canal. Alimentación 12-24vcd. Uso interior.</p>	\$32.00
CONTL00512-2420	 <p>Controlador 5 modos ideal para la tira de LED RGBW CW-WW y CW-WW, con capacidad de 4A máx por canal. Cambia las temperaturas y colores de la tira de LED a través de wi-fi, compatible con Alexa. Alimentación 12-24vcd. Uso interior.</p>	\$35.00

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
--------	-------------	------------

AMPDMX4



Amplificador de señal DMX.
Contiene 4 salidas amplificadas.
Uso interior.

\$96.00

MSLU8



Memoria programable en protocolo DMX, marca SUNLITE modelo U8.
Programable por computadora.
Software incluido.

\$500.00

